

Ihre Vorgaben

Tankart:	TrioSafe
Soll-Volumen:	4.500 Liter
Raummaße:	3,500 x 3,000 x 2,500 m
Ecke:	Nicht vorhanden
Einbringmaße:	1,000 x 2,000 m
Heizraum:	Ja, mit strahlungsgesch. Kessel mit 10 cm Mindestabstand zum Tank

Unser Vorschlag

Aufstellung

Bezeichnung:	DH Heizöltank PE TrioSafe 1500 PLUS
Anzahl:	3
Aufstellung:	2+1
Abstand zur Wand:	1 x 40 cm, 1 x 10 cm, 2 x 5 cm
Gesamtmaße:	1,670 x 2,537 x 2,190 m
Volumen:	4.500 Liter



Produktbeispiel

Tank

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tankmaße	Volumen	Anzahl
961520	DH Heizöltank PE TrioSafe 1500 PLUS	0,790 x 1,580 x 1,740 m	1.500 Liter	3

Zubehör


Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
952400	DH Heizöltankzubehör DE-A-01 Hauptpaket für PE Kombi und TrioSafe	1
952402	DH Heizöltankzubehör DE-A-01 Erweiterungspaket für TrioSafe Plus	1
952405	DH Heizöltankzubehör DE-A-01 Umlenkpaket für TrioSafe Plus	1

Gesamt:	Netto:	5.630,00	€ *
	Brutto (incl. MwSt):	6.699,70	€

* Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

Heizölanlagen über 1000 Liter dürfen nur von Fachbetrieben nach Wasserrecht errichtet und instandgesetzt werden (Vgl. AwSV und TRwS).

Grafik

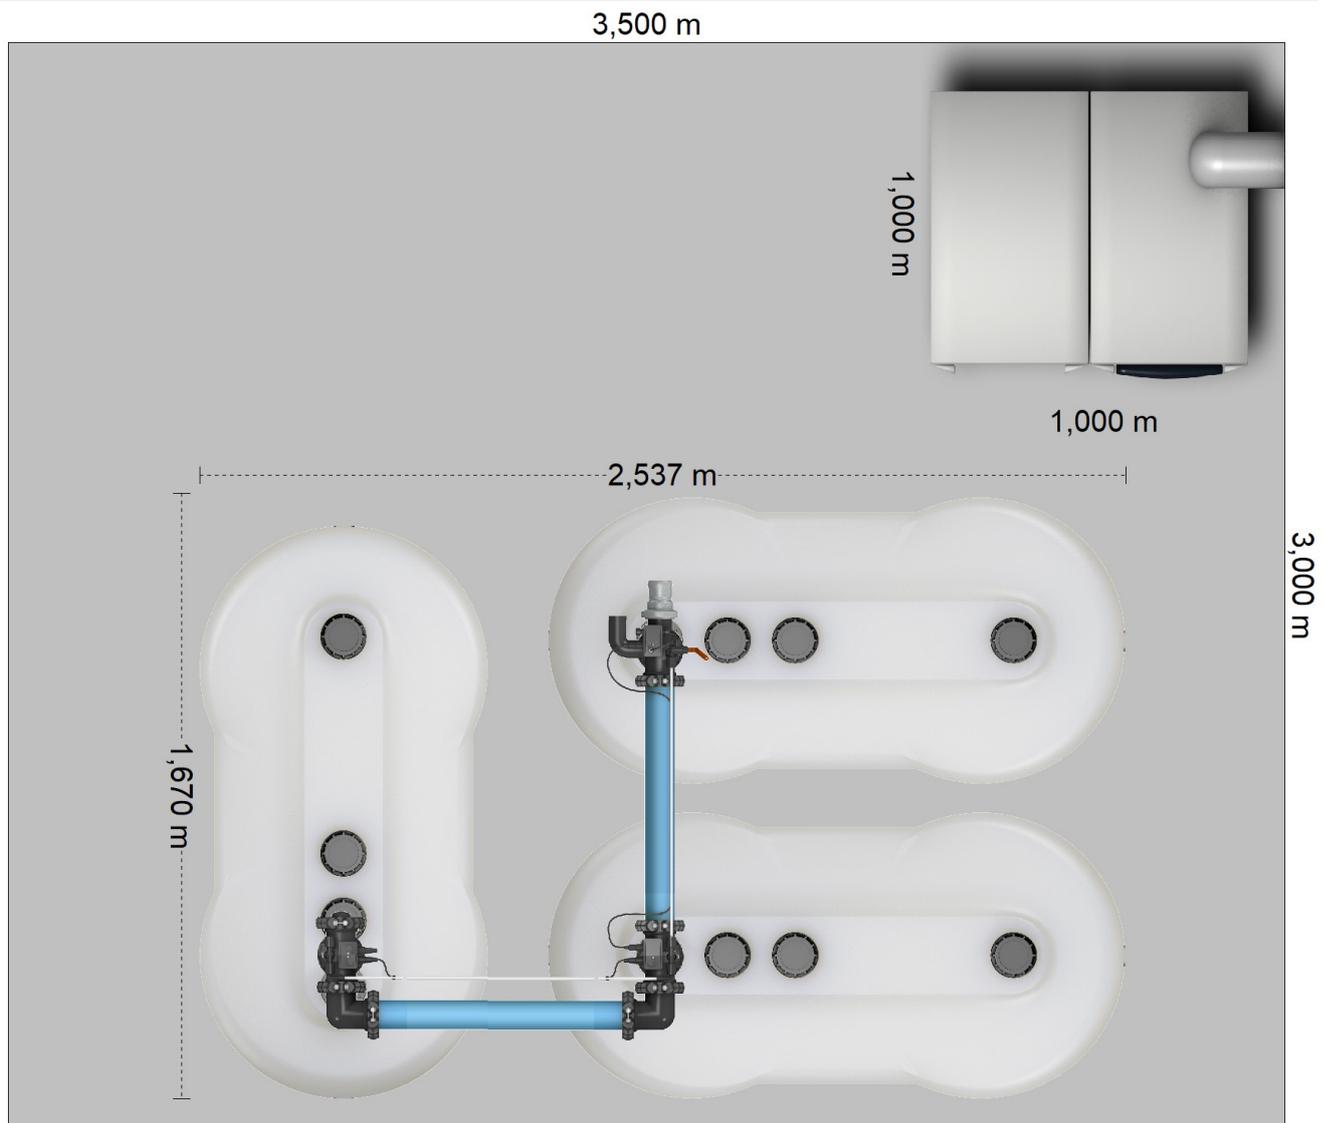

Mindestabstand zu den Wänden:

Oben: 10,0 cm (Heizkessel)

Rechts: 40,0 cm

Unten: 5,0 cm

Links: 5,0 cm

Hinweis:

Neuinstallationen und wesentliche Änderungen an Heizölverbraucheranlagen müssen durch Sachverständige abgenommen werden. Dafür und evtl. Wiederholungsprüfungen sollten die Typenschilder mit Serien- und Zulassungsnummer und jeder Tank einsehbar sein. Dies ist im Regelfall bei den von uns vorgeschlagenen Aufstellvarianten der Fall. Bitte Prüfzeugnisse und Zulassungen aufbewahren.