



Dem Solarangebot mit Kollektoren und effizientem Schichten-Speicher galt großes Fachinteresse.

stellte Brötje einen Badheizkörper aus, der sich durch sein anspruchsvolles Design, die idealen Werte der Wärmeabstrahlung und höchsten funktionalen Nutzen auszeichnet: BRÖTJE exklusiv, ein gestalterisches Element für das Bad, das sich aber auch im übrigen Wohnbereich sinnvoll und höchst dekorativ einsetzen lässt. Die Kombination von geraden und nach vorn gewölbten Profilen bietet die Möglichkeit, Textilien bequem zum schnellen Trocknen aufzuhängen. Diese Anordnung erhöht darüber hinaus den Wärmefluss und erreicht damit höchste Wärmeleistung.

Ebenfalls vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet der Badheizkörper BRÖTJE „new classic“ ebenso wie die Variante „exklusiv“.

Mit dem neuen Badheizkörper BRÖTJE „exklusiv kombi“ bietet BRÖTJE die Anschlussmöglichkeit einer Fußbodenheizung. Serienmäßig sind diese Heizkörper mit Thermostaten und allen erforderlichen Anschlussverschraubungen ausgestattet, wobei die Anschlüsse über Eck und hinter dem Heizkörper durch eine Blende geschützt sind.

KONTAKT

August Brötje GmbH
August-Brötje-Straße 17
D-26180 Rastede

Postfach 1354
D-26171 Rastede

Telefon (044 02) 80-0
Fax (044 02) 80-583

www.broetje.de

Dehoust: Heizöllagerung ist das Metier

Dehoust ist seit fast 50 Jahren im Heizöltankgeschäft und steht weiterhin bei der Entwicklung von marktgerechten Produkten an vorderster Stelle. Das mittelständische Unternehmen reagiert sensibel und schnell auf Marktveränderungen. Waren es früher doppelwandige Behälter aus Stahl bis 100.000 Liter, die zumindest bis 20.000 Liter auch im Einfamilienhaus eingesetzt wurden, so sind es heute doppelwandige Vollkunststofftanks in den Größen von 750 bis 1500 Liter, die problemlos in Heizräumen aufgestellt werden und den Anforderungen an eine optimale Heizöllagerung voll entsprechen. Natürlich liefert Dehoust weiter das Komplettprogramm für die Heizöllagerung, sowohl unter- und oberirdische Lagerbehälter aus Stahl, doppelwandig und als Komplettprogramm, als auch GFK-Batterie-Tanks und das umfangreiche PE-Tankprogramm, quasi die „Markenartikel“.

Dehoust fertigt die Tanksysteme an drei Standorten und beliefert von dort aus den gesamten europäischen Markt.

Und immer sind es Qualitätsprodukte, deren einwandfreie Herstellung durch ein internes Qualitätssicherungssystem gewährleistet ist, außerdem überwacht durch die Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland und das SKZ, Würzburg. Schwarz-auf-weiß bestätigen Zulassungen für das In- und Ausland die Qualität. Die besonderen Leistungsmerkmale für das SHK-Fachhandwerk bestätigt die Zertifizierung des SHK-ZERT.

Heizöllagerung sicher und wirtschaftlich mit den doppelwandigen TrioSuperSafe-Tanks

Mit dem Sicherheits-Tanksystem 2 in 1, einem doppelwandigen Vollkunststofftank, hat Dehoust beste Voraussetzungen für eine sichere und wirtschaftliche Heizöllagerung geschaffen. Vor allem die Tatsache, dass moderne Heizungsanlagen einen wesentlich verringerten Energiebedarf haben und sich daher die Jahreslagermen-

ge stark reduziert, ist mit den Sicherheitstanks die Möglichkeit gegeben, die Bevorratung im Heizraum vorzunehmen, denn sie können in geringem Abstand zum Kessel aufgestellt werden und die aufwändige bauseitige Auffangwanne entfällt, auch werden an den Boden keine besonderen Anforderungen gestellt. Auch das Füllsystem, das ein gleichmäßiges Befüllen der Behälter garantiert und die gesamten Armaturen wurden weiterentwickelt. Sie werden seit langem aus geruchsgesperrtem Material hergestellt und mit Komponenten, wie Inhaltsanzeiger, entsprechend ausgerüstet. Auch die Füllleitungen tragen z. B. das Qualitätslabel PROOFED BARRIER.

Die optimale Sicherheit (Brandschutzklasse F30) wurde für die PE-Tanks aus der Dehoust-Produktion unter anderem durch Brandtests bei der MPA, Erweite, bestätigt.

Der Geruchsschutz ist zu einem wesentlichen Qualitätsmerkmal geworden, seit die Öl-Brennwerttechnik bei geringerem Verbrauch auch verringerte Lager volumina fordert und damit der Jahresbedarf im Heizraum oder wohnraumnah bevorratet werden kann. Dehoust vertreibt solche geruchsgesperrten Behälter seit mehreren Jahren unter der Marke PE-PLUS.


Dehoust gehört mit zu den Initiatoren geruchsgedämmter PE-Tanks und hat sich stark gemacht für eine Gütegemeinschaft zur neutralen Überwachung der technischen Voraussetzungen, die jetzt mit einem Qualitätszeichen PROOFED BARRIER dokumentiert und von der Fraunhofer Gesellschaft überwacht werden.

Der TrioSuper-Safe erfüllt diese Bedingungen bis zu einer Überflutung von 3,5 Meter, gerechnet von seiner Standfläche aus: dank eines dickwandigen Innentanks widersteht der Dehoust-Tank dem bis zu dieser Wasserhöhe gegebenen Wasserdruck.

Wesentlich ist allerdings die Bodenverankerung: Jeder Einzeltank wird links und rechts am Boden verankert. Massive



Ob Flachheizkörper oder Design-Badheizkörper, sie alle zeichnen sich durch einfache und schnelle Montage aus.

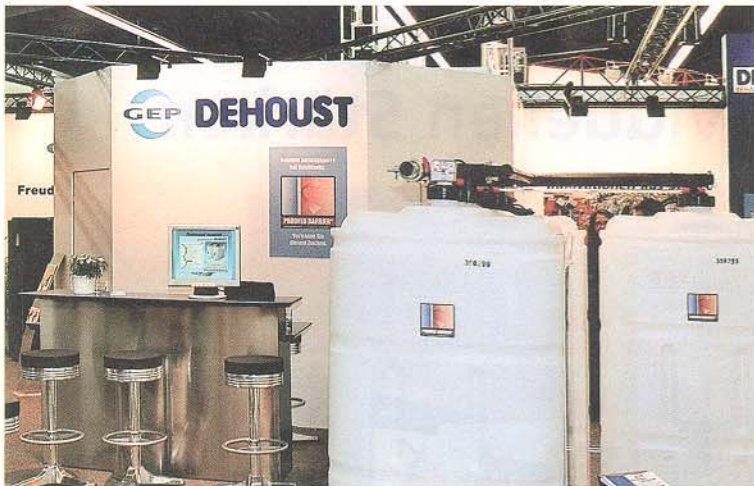

Die Dehoust Doppelwandtanks 2 in 1 sind geruchsgesperrt und tragen das Gütesiegel „PROOFED BARRIER“: Sicherheit und Komfort bestens vereint.

Träger halten den Tank über Stahlseile, so wird auch ein seitliches Ausweichen verhindert. Der enorme Auftrieb des Tanks wird mit nachgewiesener Sicherheit abgefangen.

Mit den TrioSuper-Safe-Heizöltanks von 750 und 1.000 Liter Inhalt, können in Block-, Reihen- und Winkelaufstellung bis 25.000 Liter Heizöl gelagert werden, davon bis 5.000 Liter im Heizraum.

Heizöllagerung im Untergrund

Komplett-Heizöllagertanks zur unterirdischen Lagerung werden mit Inhalten bis 100.000 Liter von Dehoust gefertigt. Als besonderer Produktvorteil ist der Fertigungsfortschritt mit verzinkter Abdeckung anzuführen, ebenso die Komplettlieferrung mit Vakuum-Leckanzeige, Tankarmatur und Grenzwertgeber. So lassen sich die bausei-

tigen Montagekosten auf ein Minimum reduzieren.

Große Sicherheit gibt die Bereitstellung eines Werksachkundigen an der Baustelle einschließlich Überprüfung der Baugrube und des Verfüllmaterials mit Bescheinigung des ordnungsgemäßen Einbaues.

Mit jedem Behälter werden Zulassungen und Abnahmeprotokolle der sicherheitstechnischen Einrichtungen und ein Werkzeugzeugnis geliefert, das die Übereinstimmung mit den Regeln der Gütegemeinschaft nach RAL RG 998 und der DIN 6600 ff bestätigt. Dies entspricht einem baurechtlichen Prüfzeichen, so dass eine gesonderte Bauartzulassung nicht notwendig ist.

Intelligentes Wasser- management/Regen- wassernutzung

Dehoust präsentierte sich zusammen mit dem Beteiligungs-

unternehmen GEP Umwelttechnik GmbH auf der Nürnberger Messe. Hiermit beweist Dehoust einmal mehr auch seine Kompetenz in der gesamten Haustechnik. Die Zusammenarbeit und Marktbearbeitung zusammen mit der GEP Umwelttechnik wird durch Dehoust im Laufe des Jahres noch intensiviert. Somit sind Dehoust und GEP der Anbieter für den Installateur und Großhandel, was intelligentes Wassermanagement und fortschrittliche Heizöllagerung angeht.

Die beiden Firmen sind seit Anfang des Jahres auch Handwerkermarken und dokumentieren hiermit einmal mehr die Wichtigkeit des 3-stufigen Vertriebsweges.

Expansion im Ausland

Umfangreiche Aktivitäten der Unternehmensgruppe Dehoust im europäischen und außereuropäischen Ausland sichern den Fortbestand dieses mittelständischen Unternehmens.



Der Doppelwandtank TrioSafe findet Platz in jedem Keller – und wo im Industrie- und Objektbau große Mengen Heizöl zu lagern sind, bietet Dehoust Innovationen aus Stahl.

KONTAKT

Dehoust GmbH
Behälter- und Apparatebau
D-69181 Leimen
Telefon (062 24) 97 02-0
Fax (062 24) 97 02-70
D-31582 Nienburg
Telefon (050 21) 97 03-0
Fax (050 21) 97 03-70
D-01809 Heidenau
Telefon (035 29) 56 58-0
Fax (035 29) 56 58-70
service@dehoust.de
www.dehoust.de