

HEIZÖL & TANKANLAGEN

Aktuelle Informationen für Installateure,
Fachbetriebe und Großhandel



Inklusive
Preisinformationen

2019

DE-A-01
FÜR OPTIMALE
SICHERHEIT

DEHOUST

www.dehoust.de


HEIZÖL – DER ZUVERLÄSSIGE ENERGIETRÄGER

Mehr als 10 Millionen Haushalte in Deutschland nutzen Heizöl als Energieträger

Heizöl-Brennstoffe werden auch in naher Zukunft mit zu den **wichtigsten Energieträgern** zählen. In mehr als jedem 4. deutschen Haushalt (26,7 %*) steht eine **Heizölanlage**. Der entscheidende Vorteil von Heizöl als flüssigem Energieträger liegt in seiner **guten Speicherbarkeit in Tankanlagen**.

Da mehr als zwei Drittel aller Tankanlagen älter als 40 Jahre sind und zum Teil nicht mehr den geltenden Vorschriften entsprechen, liegt hier insgesamt ein **enormes Modernisierungspotenzial** für Sie und **Einsparmöglichkeiten für Ihre Kunden** bei den Heizkosten. Auch die Umwelt profitiert dabei durch einen **geringeren Schadstoffausstoß**.

* Quelle: BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.) Stand 10/2018

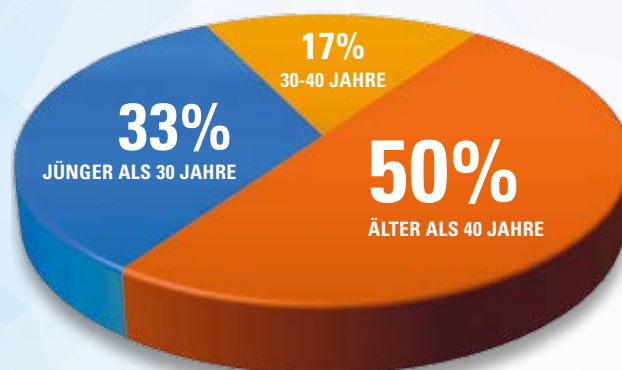

Altersstruktur Heizölverbraucheranlagen

TANKANLAGEN JETZT MODERNISIEREN! EINFACH MIT DER DEHOUST APP

Wer heute die Ölheizung modernisiert, spart bis zu 30 % Energie und verringert sofort den CO₂-Ausstoß.



OPTIMAL MIT DER APP

SICHERHEITSCHECK – EINFACH UND ZUVERLÄSSIG

The screenshot shows the 'Öltankschau' app interface. It includes a header with 'Fertig' and 'Öltankschau', a date field 'Datum: 2017-12-30', and a project name 'Projekt: Neues Projekt'. Below this is a table titled 'Anlagenbewertung' with columns for 'Anlage', 'Wert', and 'ermittelte Mängelsumme (0 Punkte = optimal)'. The table lists various inspection points such as 'Überprüfung der Tankanlage', 'Überprüfung der Tankanlage', 'Überprüfung der Tankanlage', etc., with corresponding values and a color-coded bar at the bottom indicating the overall score.

Machen Sie mit der digitalen Öltankschau* den Sicherheitscheck bei Ihrem Kunden!

Die Öltankschau innerhalb der Dehoust App ist eine komfortable Tanküberprüfung und bietet digitale Unterstützung für ein kompetentes Beratungsgespräch mit Ihrem Kunden.

Mit der App können Sie die Schwachstellen einer Tankanlage bei Ihrem Kunden sofort dokumentieren bzw. bewerten oder eine neue Tankanlage direkt im Keller online planen.

* Mehr unter www.öltankschau.de

ZUM DOWNLOAD DER APP



PLATZ FREI!

HEIZÖLLAGERUNG AUCH AUF ENGSTEM RAUM

Mit Dehoust PE Kombi Tanks und TrioSafe Tanks bieten Sie Ihrem Kunden flexible Heizöllagersysteme, die auch in kleinen Kellerräumen Platz finden, da sie dank DE-A-01 und GWG-Kette mit minimalem Wandabstand und ohne störende Abmauerung aufstellbar sind. So bleibt im Heizraum genug Platz für Wärmespeicher, denn oft wird die ideale Backup-Energie Heizöl EL mit erneuerbarer Energie kombiniert.

OPTIMALE RAUMAUSNUTZUNG:

EINFACHE TANKPLANUNG MIT DER DEHOUST APP



Safety first – DE-A-01

DAS KOMPLETTPAKET FÜR IHRE KUNDEN: DEHOUST TANKSYSTEME + DE-A-01

Das DE-A-01 Sicherheitszubehör mit Grenzwertgeberkette ist unverzichtbar für eine sichere und platzsparende Heizöllagerung im Gebäude.

SICHERES BEFÜLLEN

Vom bauseitigen Anschluss bis zum Tank absolute Sicherheit durch Sicherheitsschellen und doppelte O-Ring-Abdichtung.

KEIN ÜBERFÜLLEN

Zusätzlich zum Grenzwertgeber sorgen spezielle Kontakte in jedem Tank dafür, dass bei Erreichen des zulässigen Füllstandes der Befüllvorgang abgebrochen wird.

MEHR SICHERHEIT GEHT NICHT!

SICHERER BETRIEB


Das DE-A-01 mit schwimmender Entnahme verhindert Überdruck in der Brennerleitung durch die eingebaute Druckentlastung.

JUST PLUG AND HEAT

Die Montage ist denkbar einfach. Alles ist vormontiert. Einfach nur „plug and heat“.



DE-A-01 – für einfache Montage und mehr Sicherheit beim Befüllen.



Sicherer Heizöltank 2in1


... und integrierte Auffangwanne – ein unschlagbares System, mit 15 Jahren Werksgarantie!

Einwandige Tankanlagen, wie sie bis Anfang der 1990er Jahre üblich waren, entsprechen sehr selten dem heutigen Sicherheitsniveau. Schuld daran sind auch die bauseitigen Auffangwannen, die in den wenigsten Fällen über die erforderliche Dichtigkeit verfügen.

Mit den neuen, doppelwandigen Heizöltanks von Dehoust ist die Auffangwanne im System integriert. Damit bieten Sie Ihrem Kunden nicht nur mehr Sicherheit, auch der Ölgeruch ist von gestern, dank wirksamer Geruchssperre bei Tanks und Zubehör.



Heizöllagerung auch in Erdbeben gefährdeten Gebieten möglich



Das DIBt erweitert die abZ für Dehoust TrioSafe und Kombi Tanks.

Die notwendigen Antirutschmatten werden von Dehoust für die verschiedenen Tankgrößen zugeschnitten und einzeln verpackt geliefert.

Zubehör für Aufstellung in Erdbeben gefährdeten Gebieten			
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm
Antirutschmatte 3 mm / TrioSafe 750/1000*	961550	800	870
Antirutschmatte 3 mm / TrioSafe 1100/1500*	961551	1.600	870
Antirutschmatte 3 mm / PE Kombi 720/1000**	961549	1.250	720

* nach abZ 40.21-310 TrioSafe

** nach abZ 40.21-53 PE Kombi

TrioSafe 750/1000

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310

Mit geprüfter Geruchsbarriere

Die Zeiten von Geruchsbelästigung im Heizölkeller sind lange vorbei.

Der TrioSafe Tank besteht aus einem diffusionsdichten Innenbehälter mit PROOFED BARRIER® Geruchsbarriere in einem separaten Außenbehälter. Beide aus hochwertigem HD-PE, beide einzeln auf Dichtigkeit geprüft, beide aus einem Stück geblasen.



Mit dem DE-A-01 Sicherheitsbefüllsystem mit Überlaufschutz wird jeder Betankungsvorgang sicherer.

Zubehör DE-A-01 für TrioSafe 750/1000/1100/1500

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
HP Hauptpaket	952400	225,-
EP-TS Erweiterungspaket	952402	225,-
UP-TS Umlenkpaket	952405	260,-
HPE-TS Hauptpaket zur Einzeltank-aufstellung, nicht erweiterbar	952409	225,-

Die transluzente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckageerkennung.

Tankinhaltsanzeiger mit Literskala werden mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.

Abmessungen und Preise TrioSafe Tanks


Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Preis €
TrioSafe 750 PLUS	961501	780 mm	780 mm	1.710 mm	44 kg	625,-
TrioSafe 1000 PLUS	961510	810 mm	810 mm	1.990 mm	56 kg	775,-

System	TrioSafe 750		TrioSafe 1000	
Aufstellvarianten	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €
2	1.500	1.700,-	2.000	2.000,-
3	2.250	2.550,-	3.000	3.000,-
4	3.000	3.400,-	4.000	4.000,-
5	3.750	4.250,-	5.000	5.000,-
2 + 1	2.250	2.585,-	3.000	3.035,-
3 + 1	3.000	3.435,-	4.000	4.035,-
4 + 1	3.750	4.285,-	5.000	5.035,-
5 + 1	4.500	5.135,-	6.000	6.035,-
2 + 2	3.000	3.435,-	4.000	4.035,-
3 + 2	3.750	4.285,-	5.000	5.035,-
4 + 2	4.500	5.135,-	6.000	6.035,-
3 + 3	4.500	5.135,-	6.000	6.035,-

DE-A-01		
HP 952400	EP 952402	UP 952405
1	1	-
1	2	-
1	3	-
1	4	-
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	4	1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

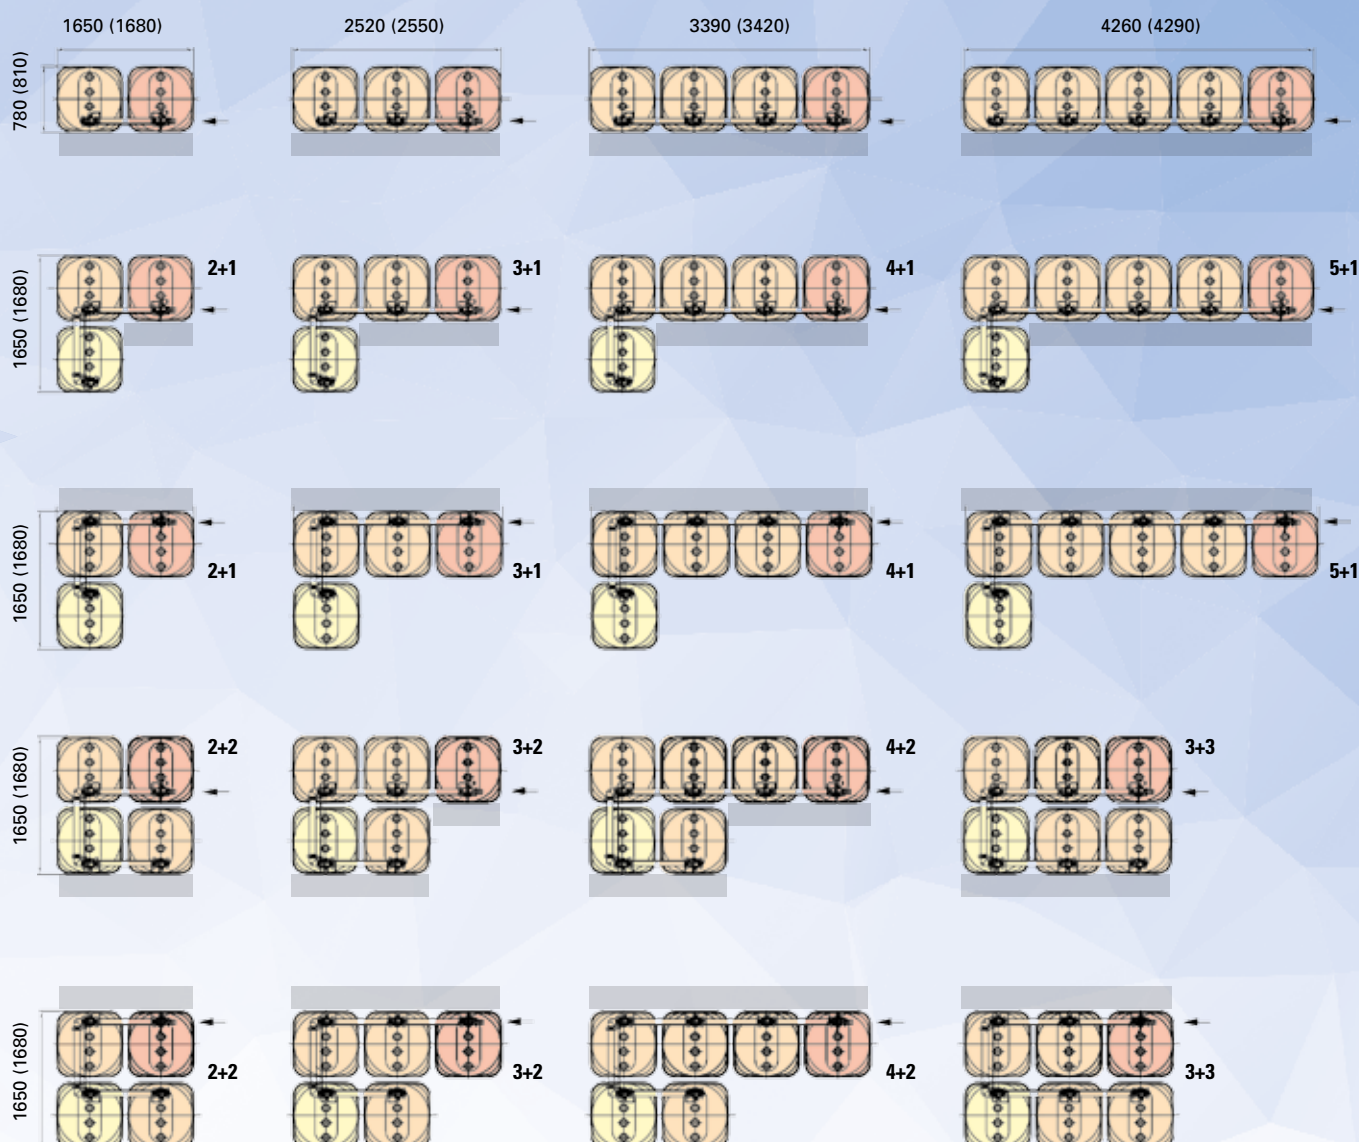

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
2.010 mm	2.160 mm
2.270 mm	2.450 mm

Maße in mm; Maße in Klammern sind für den TrioSafe 1000. Eine spiegelbildliche Aufstellung ist möglich.

- Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend.
- Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden.
- Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.
- Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.
- Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. MwSt.
- Die Preisliste gilt nur für gewerbliche Abnehmer.

TrioSafe 1100/1500

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310

Ganz schön groß, ganz schön sauber

Wie sein kleiner Bruder ist auch der TrioSafe 1100/1500 ein Heizöltanksystem mit höchster Sicherheit in puncto Dichtigkeit. Das hochwertige HD-PE-Material in Verbindung mit der Geruchsbarriere PROOFED BARRIER®, die zweiwandige Ausführung und nicht zuletzt intensive Prüfungen der beiden Behälter auf Dichtigkeit, machen TrioSafe zur ersten Wahl für die oberirdische Heizöllagerung.



Die transluzente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckageerkennung.

Tankinhaltsanzeiger mit Literkala werden mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.

Zubehör DE-A-01 für TrioSafe 750/1000/1100/1500

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
HP Hauptpaket	952400	225,-
EP-TS Erweiterungspaket	952402	225,-
UP-TS Umlenkpaket	952405	260,-
HPE-TS Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar	952409	225,-

Abmessungen und Preise TrioSafe Tanks


Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Preis €
TrioSafe 1100 PLUS	961540	1.580 mm	790 mm	1.360 mm	62 kg	790,-
TrioSafe 1500 PLUS	961520	1.580 mm	790 mm	1.740 mm	76 kg	1.120,-

System	TrioSafe 1100		TrioSafe 1500	
Aufstellvarianten	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €
2	2.200	2.030,-	3.000	2.690,-
3	3.300	3.045,-	4.500	4.035,-
4	4.400	4.060,-	6.000	5.380,-
5	5.500	5.075,-	7.500	6.725,-
1 + 1	2.200	2.065,-	3.000	2.725,-
2 + 1	3.300	3.080,-	4.500	4.070,-
3 + 1	4.400	4.095,-	6.000	5.415,-
4 + 1	5.500	5.110,-	7.500	6.760,-
5 + 1	6.600	6.125,-	9.000	8.105,-
2 + 2	4.400	4.095,-	6.000	5.415,-
3 + 2	5.500	5.110,-	7.500	6.760,-
4 + 2	6.600	6.125,-	9.000	8.105,-
3 + 3	6.600	6.125,-	9.000	8.105,-

DE-A-01		
HP 952400	EP 952402	UP 952405
1	1	-
1	2	-
1	3	-
1	4	-
1	-	1
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	4	1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

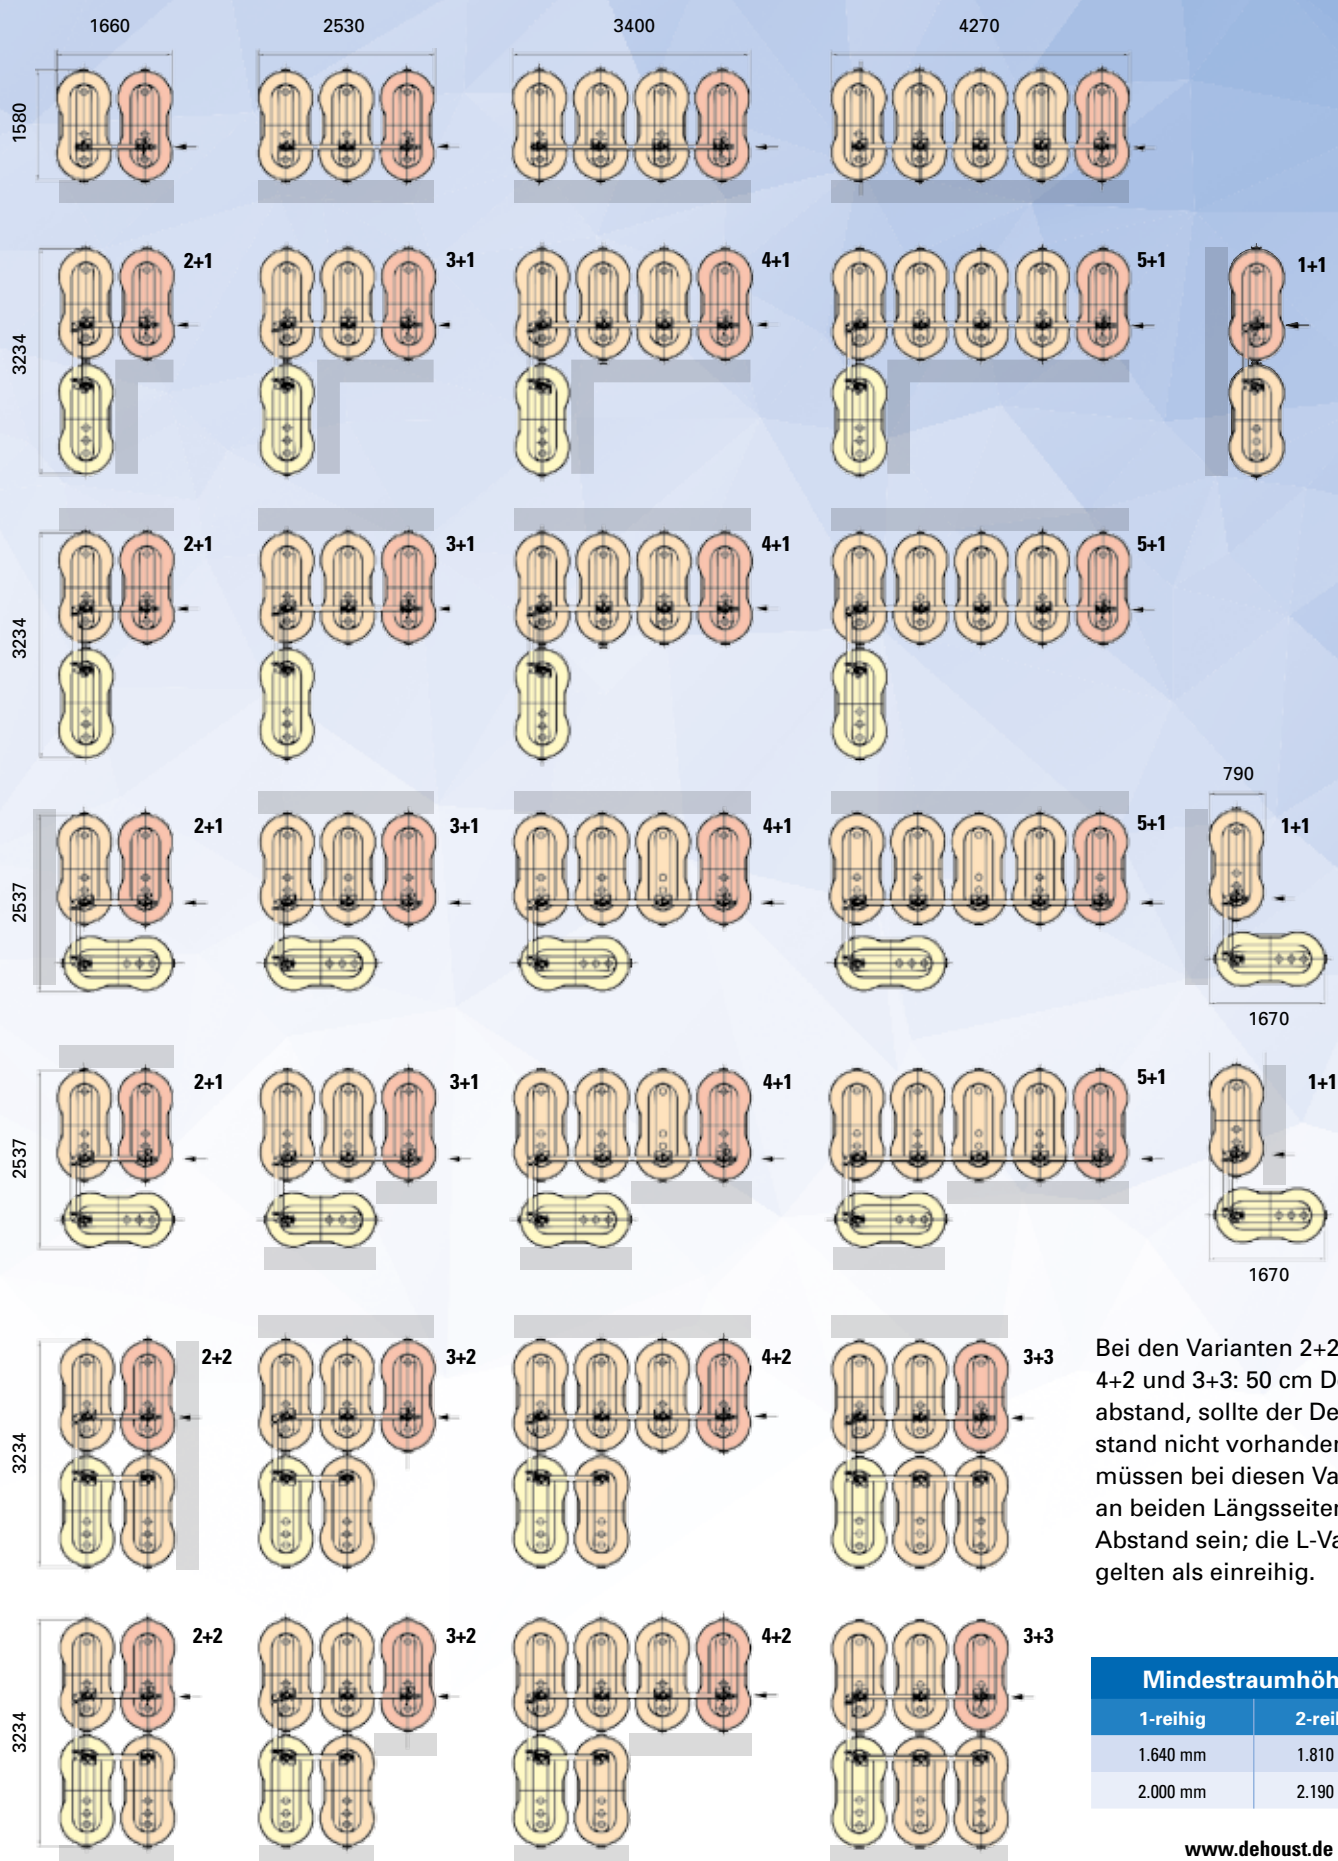

PE Kombi 720/1000

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-53

Maximale Flexibilität

Durch den PE-PLUS Innenbehälter in Kombination mit einem verzinkten Außenbehälter steht der PE Kombi für höchste Sicherheit in Sachen Dichtigkeit.

Die integrierte Auffangwanne aus beidseitig verzinktem Stahlblech ist rundum dicht verschweißt und schützt das Heizöl vor vorzeitiger Alterung durch Lichteinfluss.

Die Behälter werden standardmäßig mit einem Leckageerkennungssystem und einer Tankinhaltsanzeige geliefert.



Zubehör DE-A-01 für PE Kombi 720 und 1000

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
HP Hauptpaket	952400	225,-
EP-K Erweiterungspaket	952403	205,-
UP-K Umlenkpaket	952406	230,-
S UP (quer) Sonder-Umlenkpaket	952407	260,-
HPE-K Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar	952408	225,-

Abmessungen und Preise PE Kombi Tanks

Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Preis €
PE Kombi 720 PLUS	961201	1.100 mm	700 mm	1.200 mm	68 kg	695,-
PE Kombi 1000 PLUS	961202	1.100 mm	700 mm	1.600 mm	84 kg	850,-

System	PE Kombi 720		PE Kombi 1000	
Aufstell-varianten	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €
2	1.440	1.820,-	2.000	2.130,-
3	2.160	2.720,-	3.000	3.185,-
4	2.880	3.620,-	4.000	4.240,-
5	3.600	4.520,-	5.000	5.295,-
1 + 1	1.440	1.845,-	2.000	2.155,-
2 + 1	2.160	2.745,-	3.000	3.210,-
3 + 1	2.880	3.645,-	4.000	4.265,-
4 + 1	3.600	4.545,-	5.000	5.320,-
5 + 1	4.320	5.445,-	6.000	6.375,-
2 + 2	2.880	3.645,-	4.000	4.265,-
3 + 2	3.600	4.545,-	5.000	5.320,-
4 + 2	4.320	5.445,-	6.000	6.375,-
3 + 3	4.320	5.445,-	6.000	6.375,-

1 + 1 quer	1.440	1.875,-	2.000	2.185,-
2 + 1 quer	2.160	2.775,-	3.000	3.240,-
3 + 1 quer	2.880	3.675,-	4.000	4.295,-
4 + 1 quer	3.600	4.575,-	5.000	5.350,-
5 + 1 quer	4.320	5.475,-	6.000	6.405,-


DE-A-01		
HP 952400	EP 952403	UP 952406
1	1	-
1	2	-
1	3	-
1	4	-
1	-	1
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	4	1

S UP 952407

1	-	1
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

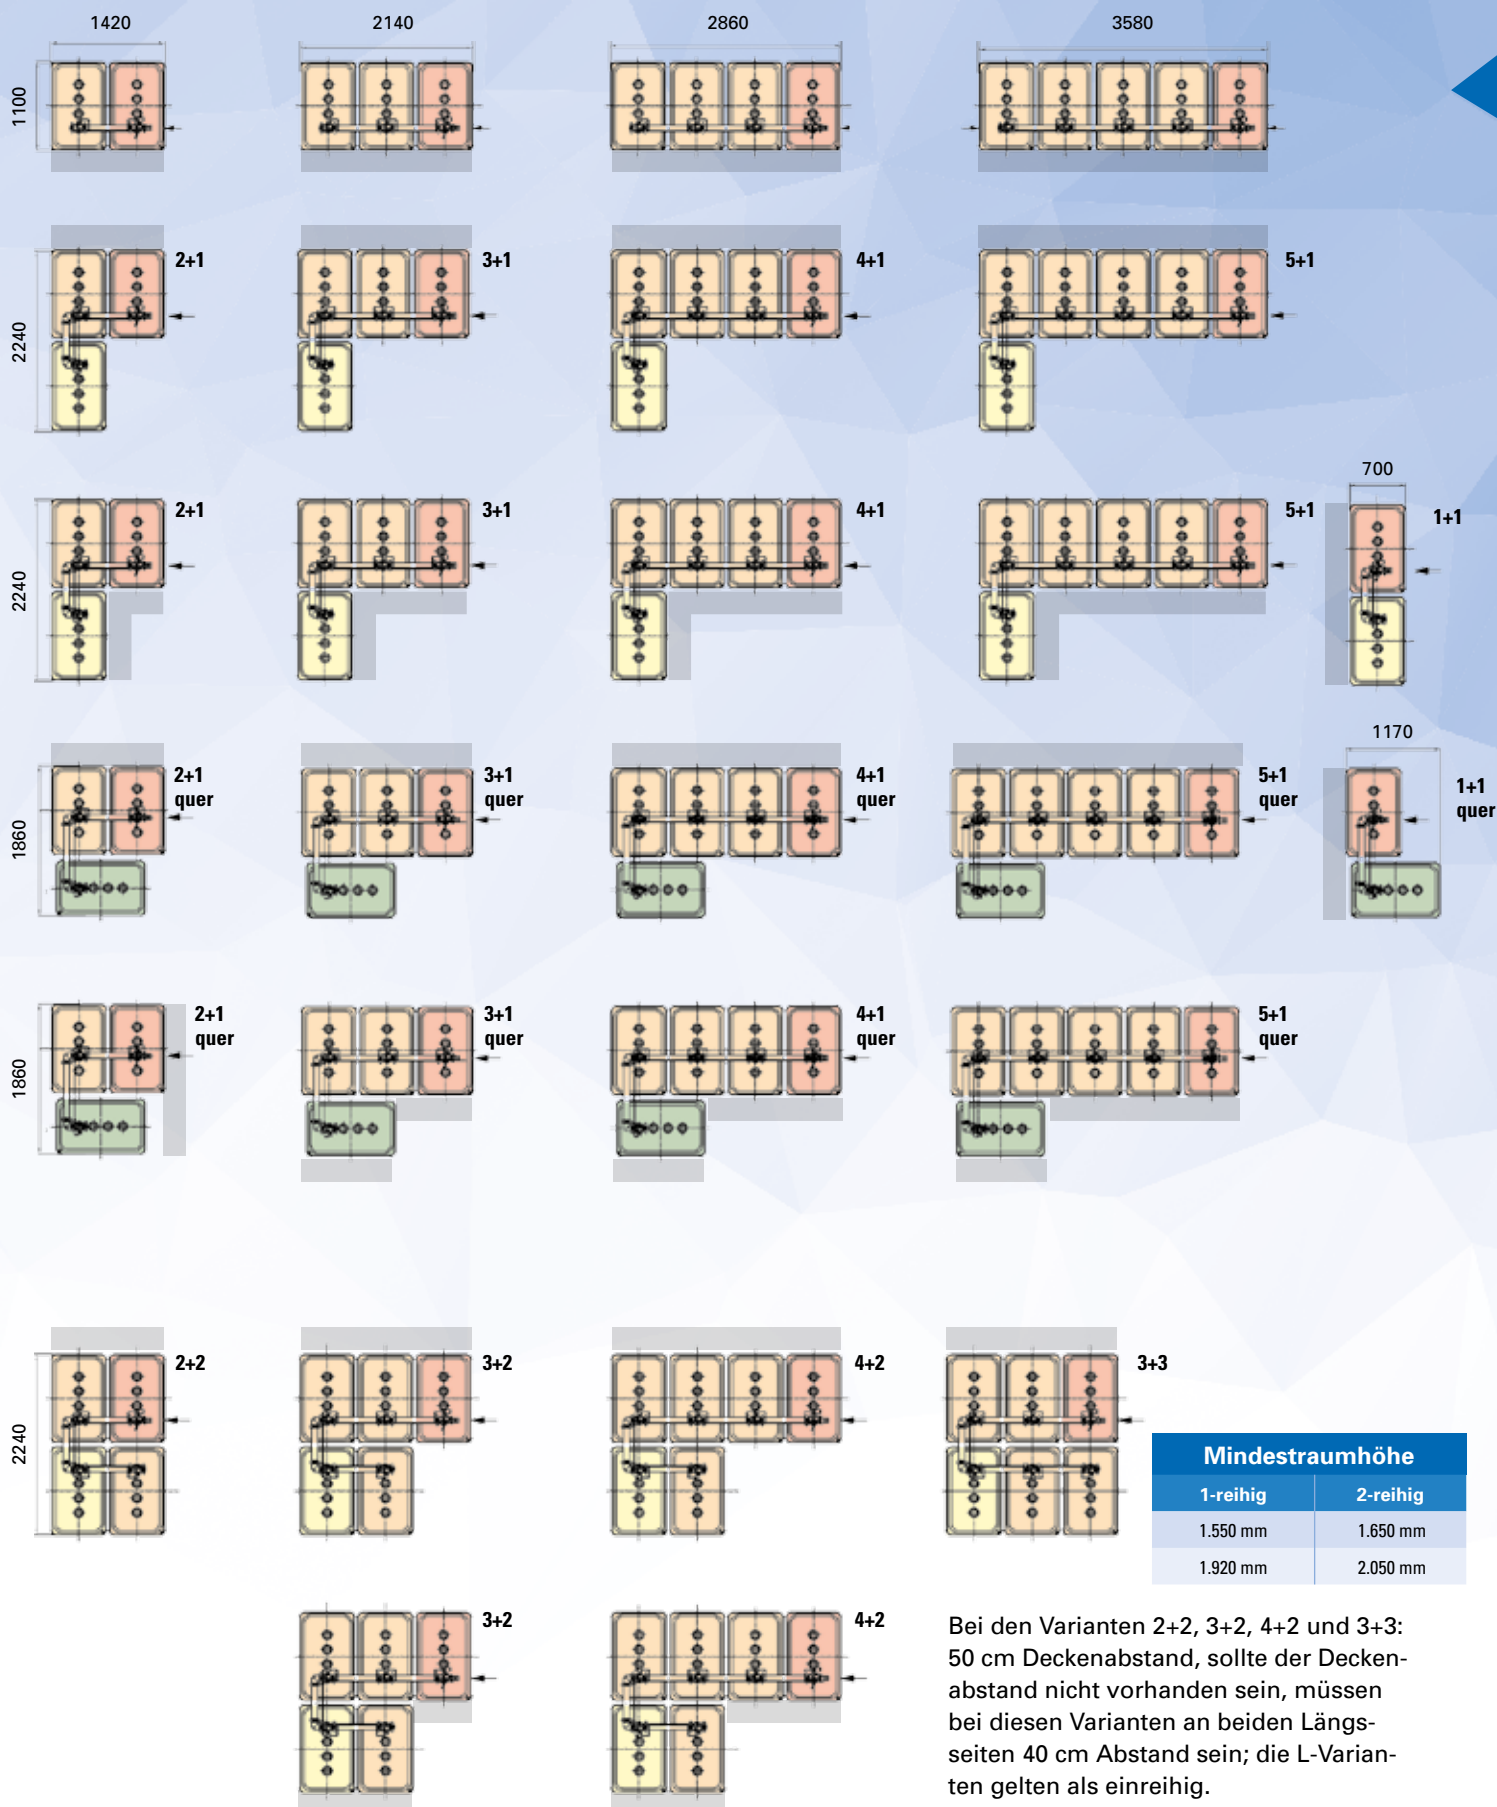

Für Ihre Kunden ist Ölgeruch von gestern! **Dehoust Heizöltanks ...**



... **verhindern lästigen Ölgeruch**, durch zusätzliche Diffusionssperre.

... **schaffen Platz im Keller** und benötigen keine
bauseitige Abmauerung durch integrierte Auffangwanne.

... bieten **doppelte Sicherheit** bei der Befüllung
durch Grenzwertgeber und GWG-Kette.

... sind zugelassen für **moderne zukunftsfähige Heizöle**.

Mehr Informationen über moderne Heizöltankanlagen finden Ihre Kunden im Bauherrenportal unter www.heizöltank.de und für unterwegs in der Dehoust App (im Google Play Store oder im App Store).