HEIZÖL & TANKANLAGEN

Aktuelle Informationen für Installateure, Fachbetriebe und Großhandel

Inklusive
Preisinformationen
2020

DE-A-01
DOPPELTE SICHERHEIT BEIM LAGERN UND BEFÜLLEN

DEHOUST
ENERGIE. WÄRME. WASSER.

MIT ÖL IN DIE ZUKUNFT

ZUKUNFT MIT HEIZÖL!

Klimaschutz fängt bei der eigenen Heizung an:

1. Effizienz steigern durch Öl-Brennwert
2. Fossile Energien einsparen durch Hybrid-Anlagen
3. Heizöl langfristig durch synthetische Brennstoffe (E-Fuels, Green Fuels) ersetzen

RENOVIEREN UND SANIEREN – JETZT!

Klimaschutz duldet keinen Aufschub ...

... deshalb sollten alte Öl- und Gas-Heizungen ersetzt werden. Bei fossilen Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, ist das mit wenigen Ausnahmen Pflicht.

Mit DEHOUST Tankanlagen sind Sie fit für flüssige Brennstoffe der Zukunft, wie z. B. E-Fuels (Power to liquid). Bereits heute sind sie schon für treibhausgasreduzierte Brennstoffe wie B10 und B15 zugelassen und der ausgezeichnete Wandwerkstoff PE-PLUS ist für die zukünftigen E-Fuels bestens geeignet.

Alt und neu im direkten Vergleich:

Wer heute in die moderne Ölheizung investiert, spart bis zu 30 % Energie und verringert sofort den CO_2-Ausstoß.

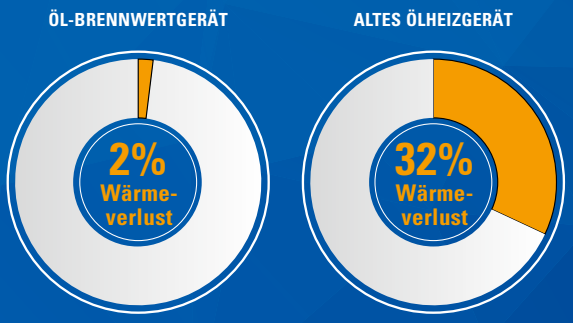

Quelle:
IWO/BDH 2019

DIE ÖLHEIZUNG HAT ZUKUNFT!

Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung sieht kein Verbot der Ölheizung vor. Auch nach 2026 können Ölheizungen weiter eingebaut werden, wenn sie mit erneuerbaren Energien (Hybrid-Anlage) gekoppelt werden. Mittelfristig bietet „Grünes Heizöl" eine ökologische Alternative.

Die Fakten auf einen Blick:

- Ölheizungen werden über 2026 hinaus nicht verboten und können in Betrieb bleiben.
- Ab 2026 darf Öl-Brennwert (Energieklasse A) in Kombination mit Solarthermie oder anderen erneuerbaren Energien weiter eingebaut werden.
- Beim heutigen Austausch gegen eine alte Ölheizung ist der erneuerbare Anteil mit 30 % der Investitionskosten förderfähig.

ÜBRIGENS: Erdverlegte DEHOUST Wärmetanks binden Solarthermie, Wärmepumpe und die Öl-Brennwertheizung optimal und platzsparend ein.

Bitte aktuelle Gesetzgebung und Förderrichtlinien beachten. Bearbeitungsstand: Januar 2020

Modernisieren ist einfach!

Einbau ganz problemlos!

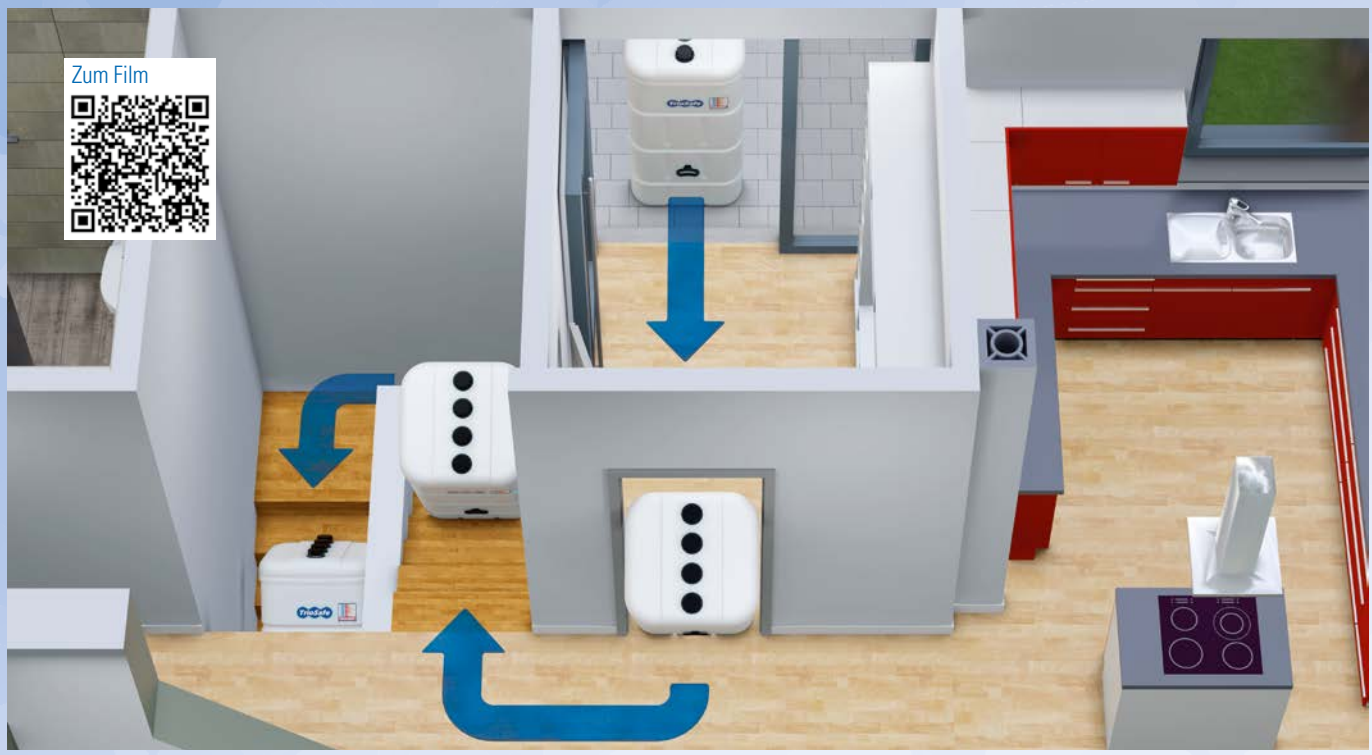

GANZ GLEICH, OB NEUBAU, ALTBAU ODER SANIERUNG:
Doppelwandige Heizöltanks von DEHOUST finden ihren Weg in den Heizraum.

Auch schmale Kellerabgänge sind kein Hindernis.

Erforderliche Raumhöhen und Aufstellflächen finden Sie auf den folgenden Produktseiten.

UM DIE ECKE GEDACHT – MIT DEHOUST

Sicherheit von Anfang an

Zubehör DE-A-01 – Sicherheitsbefüllsystem mit integrierter GWG-Kette

Jeder Tank ist nur so gut wie sein Zubehör!

Das doppelwandige Tanksystem mit dem Sicherheitszubehör DE-A-01 bietet Ihnen Sicherheit von Anfang an: Die Grenzwertgeberkette überwacht jeden Tank bei der Befüllung. Dadurch ist ein Überfüllen ausgeschlossen.

Schon bei der Montage zeigt sich die Qualität des DE-A-01: einfach und sicher. Alle Anschlüsse sind auf einem Tankstutzen zusammengefasst.

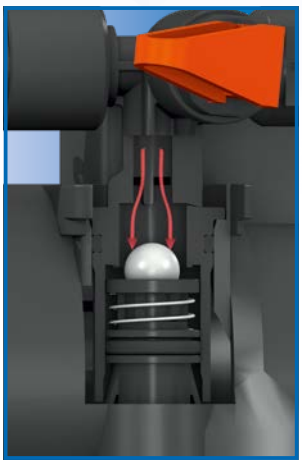

Inkl. Druckentlastung – verhindert Druckaufbau in der Saugleitung.

DE-A-01 – für eine einfache Montage und maximale Sicherheit beim Befüllen (doppelwandiger Aufbau).

Rabattgruppe 1

Für jeden Platz und jeden Zugang ...

... die richtige Tankanlage

Abmessungen und Preise TrioSafe Tanks						Z-40.21-310
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Preis €
TrioSafe 750 Plus	961501	780	780	1.710	44	**645,-**
TrioSafe 1000 Plus	961510	810	810	1.990	56	**800,-**
TrioSafe 1100 Plus	961540	1580	790	1.360	62	**815,-**
TrioSafe 1500 Plus	961520	1580	790	1.740	76	**1.150,-**

***für das Zubehör sind 300 mm einzuplanen. Beachten Sie die Hinweise bei den Aufstellvarianten.**

Kippmaße: TrioSafe 750 = 1.840 mm
TrioSafe 1000 = 2.100 mm

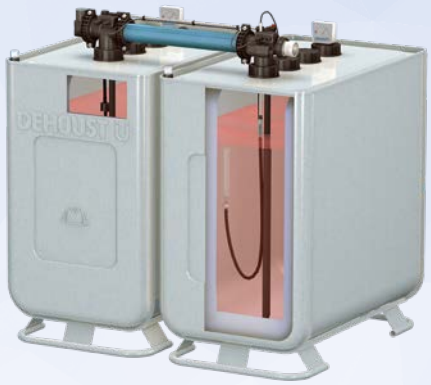

Abmessungen und Preise PE Kombi Tanks						Z-40.21-53
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Preis €
PE Kombi 720 Plus	961201	1.100	700	1.200	68	**715,-**
PE Kombi 1000 Plus	961202	1.100	700	1.600	84	**875,-**

***für das Zubehör sind 350 mm einzuplanen. Beachten Sie die Hinweise bei den Aufstellvarianten.**

Kippmaße: PE Kombi 720 = 1.600 mm
PE Kombi 1000 = 1.910 mm

DE-A-01 für Tanksysteme 700 bis 1500 Liter

Zubehör DE-A-01 – Sicherheitsbefüllsystem mit integrierter GWG-Kette

Zubehör DE-A-01 für PE Kombi und TrioSafe Tanks		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
HP Hauptpaket (beide Systeme)	952400	**232,-**
EP-K Erweiterungspaket PE Kombi	952403	**211,-**
EP-TS Erweiterungspaket TrioSafe	952402	**232,-**
UP-K Umlenkpaket PE Kombi	952406	**237,-**
UP-TS Umlenkpaket TrioSafe	952405	**268,-**
S UP (quer) Sonder-Umlenkpaket PE Kombi	952407	**268,-**
Zubehör Einzelaufstellung		
HPE-K Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar PE Kombi	952408	**230,-**
HPE-TS Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar TrioSafe	952409	**230,-**

TrioSafe 750/1000

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310

Mit geprüfter Geruchsbarriere

Die Zeiten von Geruchsbelästigung im Heizölkeller sind lange vorbei.

Der TrioSafe Tank besteht aus einem diffusionsdichten Innenbehälter mit PROOFED BARRIER® Geruchsbarriere in einem separaten Außenbehälter. Beide aus hochwertigem HD-PE, beide einzeln auf Dichtigkeit geprüft, beide aus einem Stück geblasen.

Mit dem DE-A-01 Sicherheits-befüllsystem mit Überlauf-schutz wird jeder Betankungs-vorgang sicherer.

Die transluszente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckage-erkennung.

Tankinhaltsanzeiger mit Literskala werden mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.

System	TrioSafe 750		TrioSafe 1000		DE-A-01		
Aufstell-varianten	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €	HP 952400	EP 952402	UP 952405
2	1.500	**1.754,-**	2.000	**2.064,-**	1	1	-
3	2.250	**2.631,-**	3.000	**3.096,-**	1	2	-
4	3.000	**3.508,-**	4.000	**4.128,-**	1	3	-
5	3.750	**4.385,-**	5.000	**5.160,-**	1	4	-
2 + 1	2.250	**2.667,-**	3.000	**3.132,-**	1	1	1
3 + 1	3.000	**3.544,-**	4.000	**4.164,-**	1	2	1
4 + 1	3.750	**4.421,-**	5.000	**5.196,-**	1	3	1
5 + 1	4.500	**5.298,-**	6.000	**6.228,-**	1	4	1
2 + 2	3.000	**3.544,-**	4.000	**4.164,-**	1	2	1
3 + 2	3.750	**4.421,-**	5.000	**5.196,-**	1	3	1
4 + 2	4.500	**5.298,-**	6.000	**6.228,-**	1	4	1
3 + 3	4.500	**5.298,-**	6.000	**6.228,-**	1	4	1

Rabattgruppe 1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

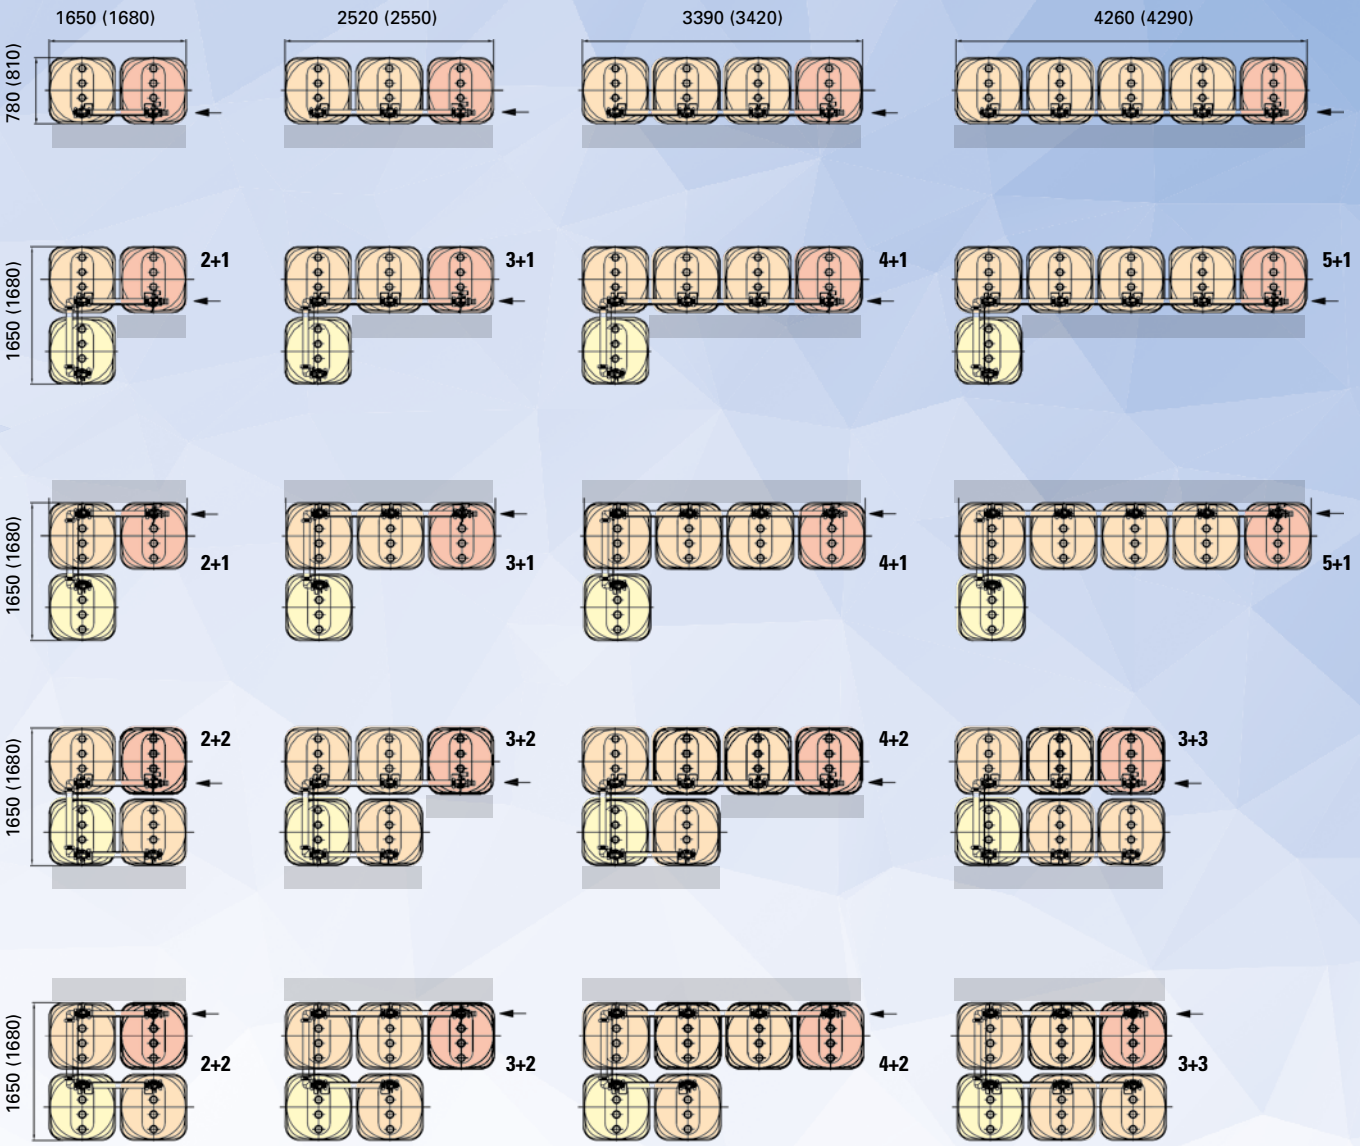

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3:
50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
2.010 mm	2.160 mm
2.270 mm	2.450 mm

Maße in mm; Maße in Klammern sind für den TrioSafe 1000. Eine spiegelbildliche Aufstellung ist möglich.

Farbkennung	
HP Hauptpaket	
EP-TS Erweiterungspaket	
UP-TS Umlenkpaket	

!

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden.

Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.

Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.

Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. MwSt.

Die Preisliste gilt nur für gewerbliche Abnehmer.

TrioSafe 1100/1500

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310

Ganz schön groß, ganz schön sauber

Wie sein kleiner Bruder ist auch der TrioSafe 1100/1500 ein Heizöltanksystem mit höchster Sicherheit in punkto Dichtigkeit. Das hochwertige HD-PE-Material in Verbindung mit der Geruchsbarriere PROOFED BARRIER®, die zweiwandige Ausführung und nicht zuletzt intensive Prüfungen der beiden Behälter auf Dichtigkeit, machen TrioSafe zur ersten Wahl für die oberirdische Heizöllagerung.

Die transluszente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckageerkennung.

Tankinhaltsanzeiger mit Literskala werden mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.

Farbkennung	
HP Hauptpaket	
EP-TS Erweiterungspaket	
UP-TS Umlenkpaket	

System	TrioSafe 1100		TrioSafe 1500		DE-A-01		
Aufstell-varianten	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €	HP 952400	EP 952402	UP 952405
2	2.200	**2.094,-**	3.000	**2.764,-**	1	1	-
3	3.300	**3.141,-**	4.500	**4.146,-**	1	2	-
4	4.400	**4.188,-**	6.000	**5.528,-**	1	3	-
5	5.500	**5.235,-**	7.500	**6.910,-**	1	4	-
1 + 1	2.200	**2.130,-**	3.000	**2.800,-**	1	-	1
2 + 1	3.300	**3.177,-**	4.500	**4.182,-**	1	1	1
3 + 1	4.400	**4.224,-**	6.000	**5.564,-**	1	2	1
4 + 1	5.500	**5.271,-**	7.500	**6.946,-**	1	3	1
5 + 1	6.600	**6.318,-**	9.000	**8.328,-**	1	4	1
2 + 2	4.400	**4.224,-**	6.000	**5.564,-**	1	2	1
3 + 2	5.500	**5.271,-**	7.500	**6.946,-**	1	3	1
4 + 2	6.600	**6.318,-**	9.000	**8.328,-**	1	4	1
3 + 3	6.600	**6.318,-**	9.000	**8.328,-**	1	4	1

Rabattgruppe 1

Preise zzgl. MwSt.

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

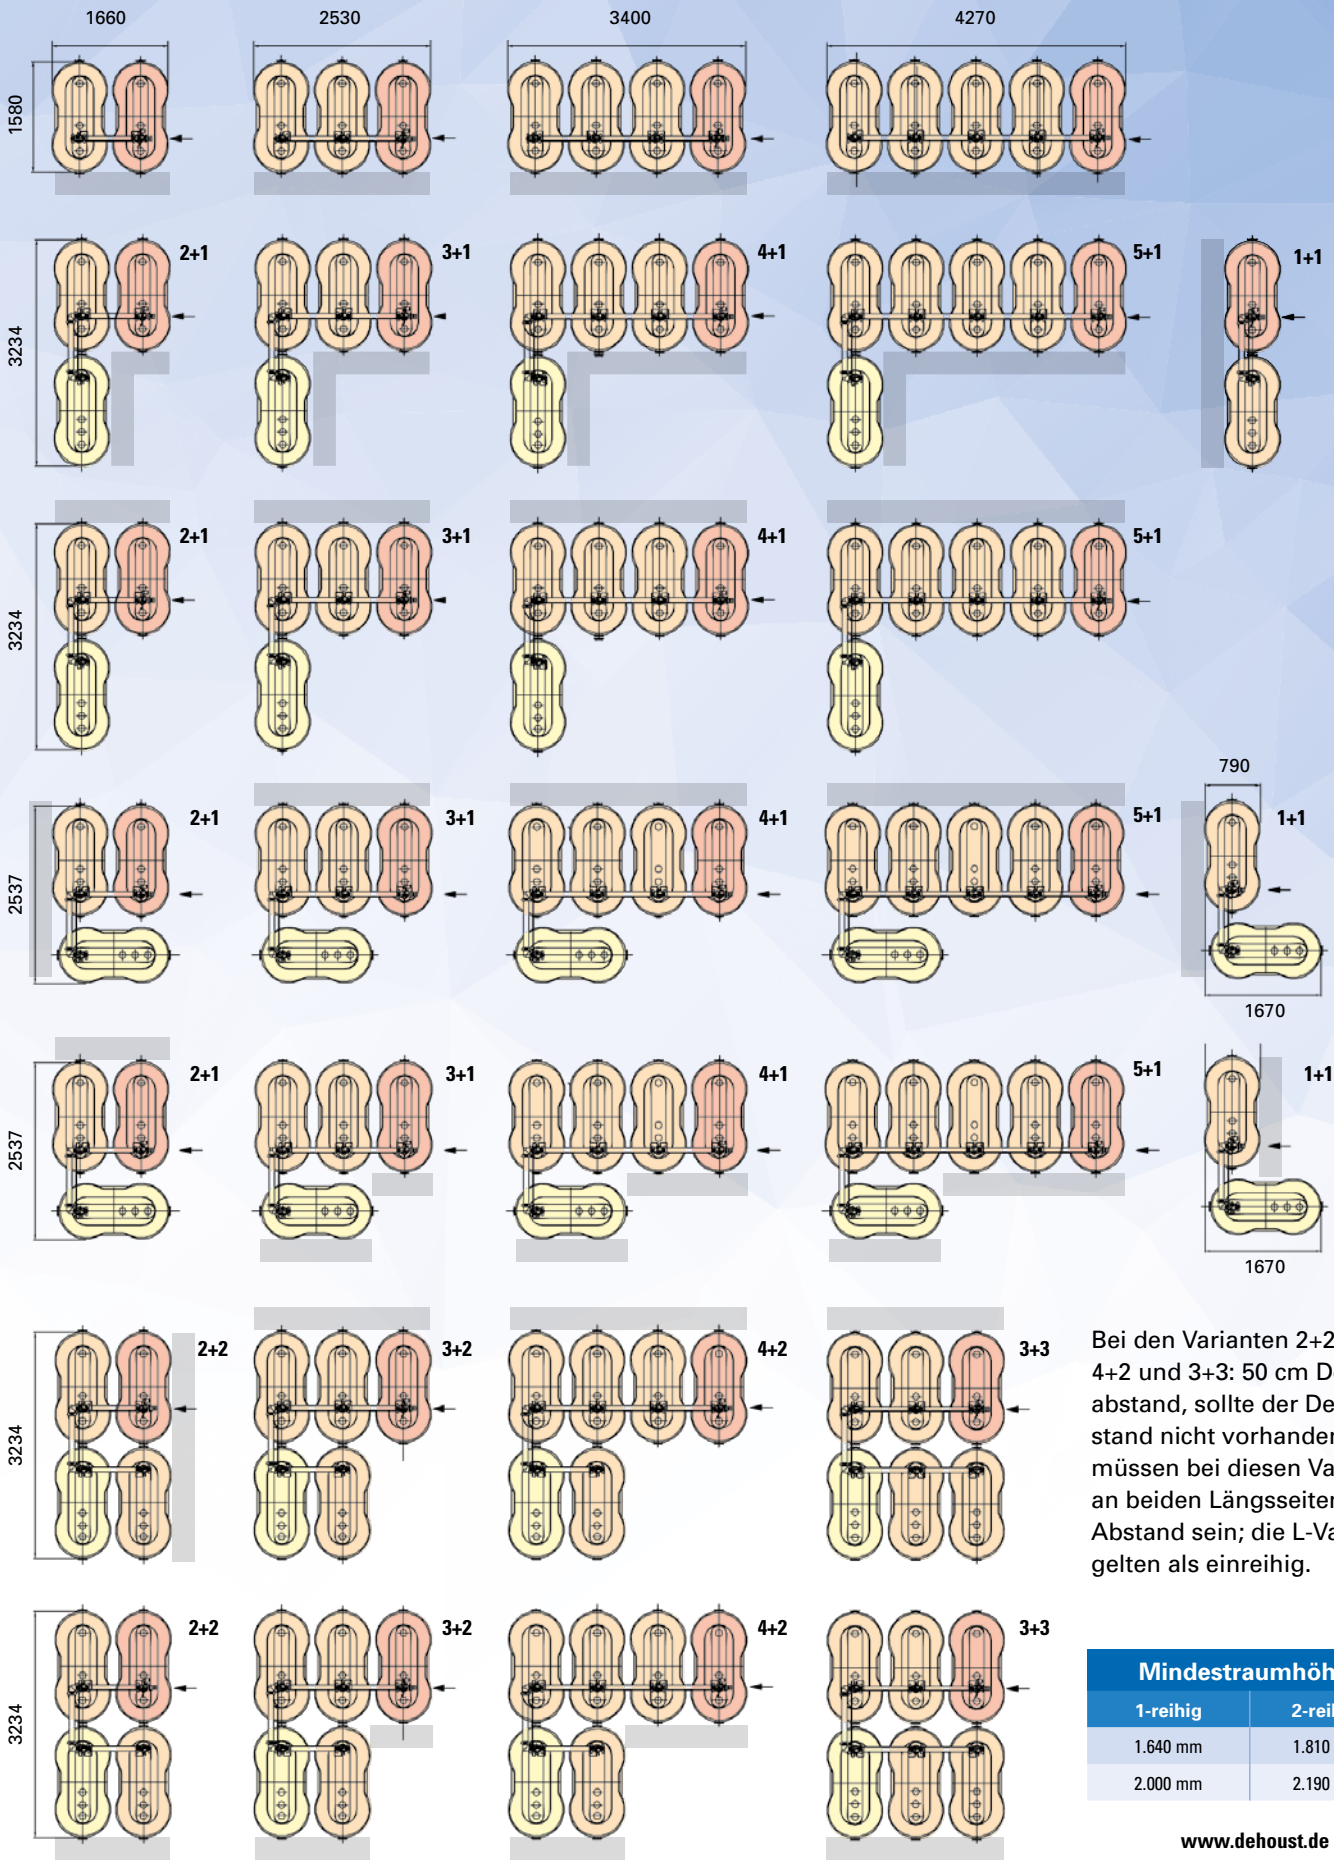

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
1.640 mm	1.810 mm
2.000 mm	2.190 mm

PE Kombi 720/1000

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-53

Maximale Flexibilität

Durch den PE-PLUS Innenbehälter in Kombination mit einem verzinkten Außenbehälter steht der PE Kombi für höchste Sicherheit in Sachen Dichtigkeit.

Die integrierte Auffangwanne aus beidseitig verzinktem Stahlblech ist rundum dicht verschweißt und schützt das Heizöl vor vorzeitiger Alterung durch Lichteinfluss.

Die Behälter werden standardmäßig mit einem Leckageerkennungssystem und einer Tankinhaltsanzeige geliefert.

Farbkennung
HP Hauptpaket
EP-K Erweiterungspaket
UP-K Umlenkpaket
S UP (quer) Sonder-Umlenkpaket

System	PE Kombi 720		PE Kombi 1000		DE-A-01		
Aufstell-varianten	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €	HP 952400	EP 952403	UP 952406
2	1.440	**1.873,-**	2.000	**2.193,-**	1	1	-
3	2.160	**2.799,-**	3.000	**3.279,-**	1	2	-
4	2.880	**3.725,-**	4.000	**4.365,-**	1	3	-
5	3.600	**4.651,-**	5.000	**5.451,-**	1	4	-
1 + 1	1.440	**1.899,-**	2.000	**2.219,-**	1	-	1
2 + 1	2.160	**2.825,-**	3.000	**3.305,-**	1	1	1
3 + 1	2.880	**3.751,-**	4.000	**4.391,-**	1	2	1
4 + 1	3.600	**4.677,-**	5.000	**5.477,-**	1	3	1
5 + 1	4.320	**5.603,-**	6.000	**6.563,-**	1	4	1
2 + 2	2.880	**3.751,-**	4.000	**4.391,-**	1	2	1
3 + 2	3.600	**4.677,-**	5.000	**5.477,-**	1	3	1
4 + 2	4.320	**5.603,-**	6.000	**6.563,-**	1	4	1
3 + 3	4.320	**5.603,-**	6.000	**6.563,-**	1	4	1
							S UP 952407
1 + 1 quer	1.440	**1.930,-**	2.000	**2.250,-**	1	-	1
2 + 1 quer	2.160	**2.856,-**	3.000	**3.336,-**	1	1	1
3 + 1 quer	2.880	**3.782,-**	4.000	**4.422,-**	1	2	1
4 + 1 quer	3.600	**4.708,-**	5.000	**5.508,-**	1	3	1
5 + 1 quer	4.320	**5.634,-**	6.000	**6.594,-**	1	4	1

Rabattgruppe 1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

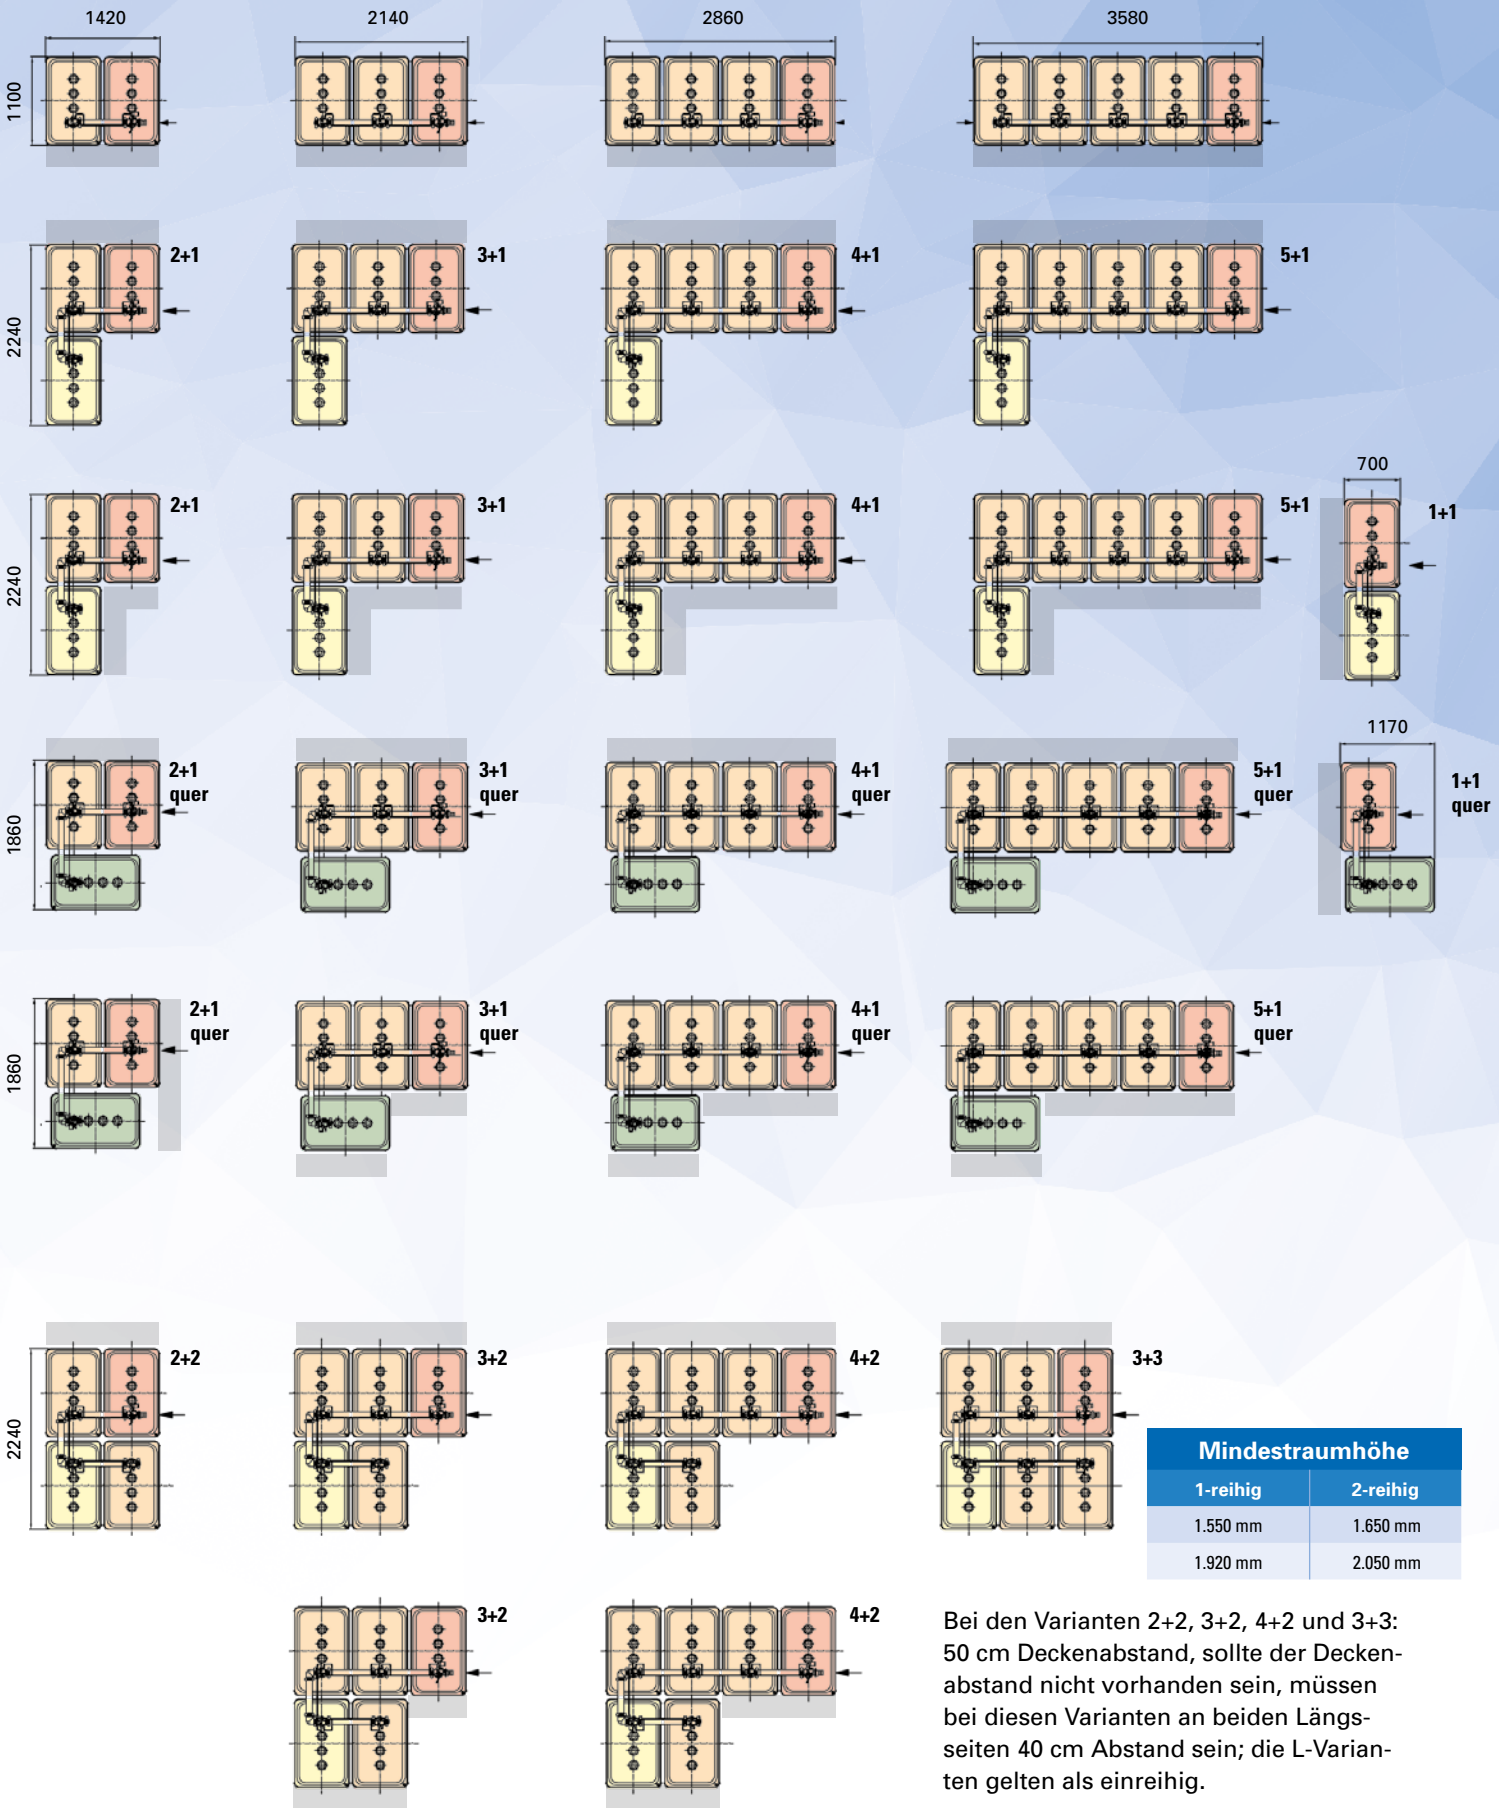

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
1.550 mm	1.650 mm
1.920 mm	2.050 mm

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

MIT UNSERER APP ...

... immer auf dem neuesten Stand!

Katalogfunktion

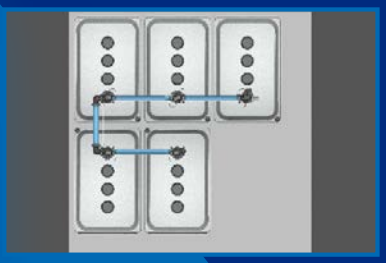

Online Planung

Connect

Öltankschau

DIE DEHOUST APP ENTHÄLT ALLE INFORMATIONEN ÜBER:

- **Wärmetanks** und **Kältespeicher**
- **Pufferspeicher** unterirdisch ab 2.000 Liter, oberirdisch bis 150.000 Liter
- **Regenwasser**-Nutzungsanlagen
- **Grauwasser**-Nutzungsanlagen
- **Trinkwassertrennstationen** nach EN 1717
- **Lagerbehälter** aus Stahl und Kunststoff
- Leichte **Ersatzteilbeschaffung** per Foto direkt aus der App
- **Zulassungen** für Kunststoff-Heizöltanks der letzten Jahrzehnte
- **Füllstandstabellen** und **Montageanweisungen**
- und vieles mehr

ZUM DOWNLOAD DER APP

Erhältlich im App Store

JETZT BEI Google Play

DEHOUST

ENERGIE. WÄRME. WASSER.

Dehoust GmbH | **69181 Leimen** | Gutenbergstraße 5-7 | Tel. +49 62 24 / 97 02-0

1114/01/2020/10/CD