HEIZÖLTANKS 6/2022

Doppelwandige Heizöltanksysteme für mehr Sicherheit



BEIM LAGERN UND
BEFÜLLEN





- 2. Fossile Energien einsparen durch Hybrid-Anlagen
- 3. Heizöl langfristig durch synthetische Brennstoffe (E-Fuels, Green Fuels) ersetzen



RENOVIEREN UND SANIEREN

Klimaschutz duldet keinen Aufschub ...
... deshalb sollten alte Öl- und Gas-Heizungen ersetzt werden.

Bei fossilen Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, ist das mit wenigen Ausnahmen Pflicht – und kompakte Heizöltanks schaffen Platz für Hybrid-Anlagen. Darüber hinaus können Vorrattanks für Notstromaggregate genutzt werden.

DIE ÖLHEIZUNG HAT ZUKUNFT!

Die moderne Ölheizung bietet mit dem Heizöltank den sicheren Energievorrat und stellt mit erneuerbaren Energien (PV, thermisch Solar, Green fuels) eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative.

Die Fakten Stand März 2022 auf einen Blick:

- ▶ Bestehende Ölheizungen werden nicht verboten und können in Betrieb bleiben.
- ▶ Öl-Brennwert darf in Kombination mit Solarthermie oder anderen erneuerbaren Energien weiter eingebaut werden.
- ▶ Beim heutigen Austausch gegen eine alte Ölheizung ist der erneuerbare Anteil mit 30 % der Investitionskosten förderfähig.

Bitte aktuelle Gesetzgebung und Förderrichtlinien beachten.

Doppelwandige Heizöltanks auch in Erdbeben gefährdeten Gebieten sicher:

Zur Aufstellung in Erdbeben gefährdeten Gebieten wird pro Behälter eine Antirutschmatte benötigt (Zulassung beachten).



ArtNr.	Antirutschmatte	Preis €
961549	für PE-Kombi 720/1000	21,50
961550	für TrioSafe 750/1000	12,50
961551	für TrioSafe 1100/1500	24,00

Rabattgruppe 12





Modernisieren ist einfach!

Einbau ganz problemlos!



GANZ GLEICH, OB NEUBAU, ALTBAU ODER SANIERUNG:

Doppelwandige Heizöltanks von DEHOUST finden ihren Weg in den Heizraum.

Auch schmale Kellerabgänge sind kein Hindernis.

Erforderliche Raumhöhen und Aufstellflächen finden Sie auf den folgenden Produktseiten.

HEIZÖL TANKANLAGEN MOBIL BEWERTEN UND PLANEN

Mit der Öltankschau in der Dehoust App den Tank Check direkt beim Kunden durchführen und das Ergebnis per Mail verschicken und dokumentieren.

Neue Tankanlage mobil planen unter Berücksichtigung von Türabmessung und im Raum befindlichem Ölbrennwertgerät – natürlich auch auf Ihrem PC im Downloadbereich bei dehoust.de:

Aus der App können der Materialauszug, Angebot und Aufstellvarianten direkt an den Kunden geschickt werden.

Prospekte, Datenblätter, Zulassungen und Ersatzteile im Direktzugriff.

Mit der Dehoust App haben Sie alle Informationen stets griffbereit:










EINFACHE TANK-PLANUNG MIT DER DEHOUST APP

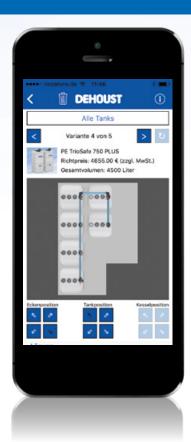

Für jeden Platz und jeden Zugang ...

... die richtige Tankanlage







DOPPELTE SICHERHEIT BEI TANK UND ZUBEHÖR

Abmessungen und Preise TrioSafe Tanks						40.21-310
Bezeichnung	ArtNr.	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Preis €
TrioSafe 750 Plus	961501	780	780	1.710	44	765,-
TrioSafe 1000 Plus	961510	810	810	1.990	56	960,-
TrioSafe 1100 Plus	961540	1580	790	1.360	62	960,-
TrioSafe 1500 Plus	961520	1580	790	1.740	76	1.395,-

*für das Zubehör sind 300 mm einzuplanen. Beachten Sie die Hinweise bei den Aufstellvarianten.

Kippmaße: TrioSafe 750 = 1.840 mm, TrioSafe 1000 = 2.100 mm

Abmessungen und Preise PE Kombi Tanks					Z	-40.21-53
Bezeichnung	ArtNr.	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Preis €
PE Kombi 720 Plus	961201	1.100	700	1.200	68	880,-
PE Kombi 1000 Plus	961202	1.100	700	1.600	84	1.090,-

*für das Zubehör sind 350 mm einzuplanen. Beachten Sie die Hinweise bei den Aufstellvarianten.

Kippmaße: PE Kombi 720 = 1.600 mm, PE Kombi 1000 = 1.910 mm

Zubehör DE-A-01 für PE Kombi und TrioSafe Tanks					
Bezeichnung	ArtNr.	Preis €			
HP Hauptpaket (beide Systeme)	952400	270,-			
EP-K Erweiterungspaket PE Kombi EP-TS Erweiterungspaket TrioSafe	952403 952402	243,- 270,-			
UP-K Umlenkpaket PE Kombi UP-TS Umlenkpaket TrioSafe	952406 952405	280,- 313,-			
S UP (quer) Sonder-Umlenkpaket PE Kombi	952407	313,-			
Zubehör Einzelaufstellung					
HPE-K Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar PE Kombi HPE-TS Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar TrioSafe	952408 952409	265,- 265,-			


Sicherheit von Anfang an

Zubehör DE-A-01 – Sicherheitsbefüllsystem mit integrierter GWG-Kette

Jeder Tank ist nur so gut wie sein Zubehör!

Das doppelwandige Tanksystem mit dem Sicherheitszubehör DE-A-01 bietet Ihnen Sicherheit von Anfang an: Die Grenzwertgeberkette überwacht jeden Tank bei der Befüllung. Dadurch ist ein Überfüllen ausgeschlossen.

Schon bei der Montage zeigt sich die Qualität des DE-A-01: einfach und sicher. Alle Anschlüsse sind auf einem Tankstutzen zusammengefasst.



Inkl. Druckentlastung – verhindert Druckaufbau in der Saugleitung.



DE-A-01 – für eine einfache Montage und maximale Sicherheit beim Befüllen (doppelwandiger Aufbau).

Preise zzgl. MwSt. www.dehoust.com 15

TrioSafe 750/1000

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310

Mit geprüfter Geruchsbarriere

Die Zeiten von Geruchsbelästigung im Heizölkeller sind lange vorbei.

Der TrioSafe Tank besteht aus einem diffusionsdichten Innenbehälter mit PROOFED BARRIER® Geruchsbarriere in einem separaten Außenbehälter. Beide aus hochwertigem HD-PE, beide einzeln auf Dichtigkeit geprüft, beide aus einem Stück geblasen.






Mit dem DE-A-01 Sicherheitsbefüllsystem mit Überlaufschutz wird jeder Betankungsvorgang sicherer.

Die transluszente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckageerkennung.

Tankinhaltsanzeiger mit Literskala werden für jeden Tank mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.




System		fe 750 01 / 765,00 €	TrioSafe 1000 ArtNr. 961510 / 960,00	
	LxBxH: 780x7	80x1.710 mm	LxBxH: 810x8	10x1.990 mm
Aufstell- varianten	Nenninhalt I	Preise €	Nenninhalt I	Preise €
2	1.500	2.070,-	2.000	2.460,-
3	2.250	3.105,-	3.000	3.690,-
4	3.000	4.140,-	4.000	4.920,-
5	3.750	5.175,-	5.000	6.150,-
2 + 1	2.250	3.148,-	3.000	3.733,-
3 + 1	3.000	4.183,-	4.000	4.963,-
4 + 1	3.750	5.218,-	5.000	6.193,-
5 + 1	4.500	6.253,-	6.000	7.423,-
2 + 2	3.000	4.183,-	4.000	4.963,-
3 + 2	3.750	5.218,-	5.000	6.193,-
4 + 2	4.500	6.253,-	6.000	7.423,-
3 + 3	4.500	6.253,-	6.000	7.423,-

DE-A-01						
	Preise €					
270,00	270,00	313,00				
HP 952400	EP 952402	UP 952405				
1	1	-				
1	2	-				
1	3	-				
1	4	-				
1	1	1				
1	2	1				
1	3	1				
1	4	1				
1	2	1				
1	3	1				
1	4	1				
1	4	1				

6 I Tankanlagen 6/2022 Rabattgruppe 1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

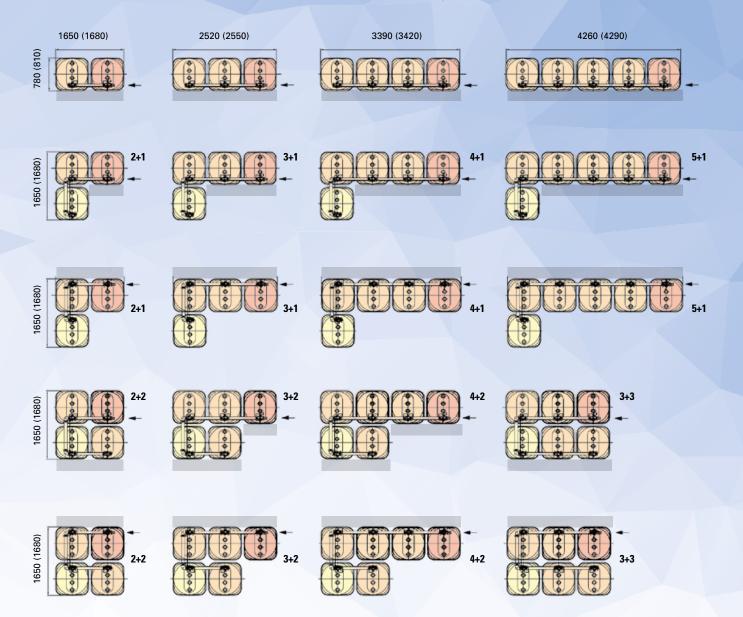

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

Mindestraumhöhe				
1-reihig	2-reihig			
2.010 mm	2.160 mm			
2.270 mm	2.450 mm			

Maße in mm; Maße in Klammern sind für den TrioSafe 1000. Eine spiegelbildliche Aufstellung ist möglich. Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden.

Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.

Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.

Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. MwSt.

Die Preisliste gilt für gewerbliche Abnehmer und ist gültig für alle Lieferungen ab 1. Juni 2022

Preise zzgl. MwSt. www.dehoust.com 17

TrioSafe 1100/1500

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310

Ganz schön groß, ganz schön sauber

Wie sein kleiner Bruder ist auch der TrioSafe 1100/1500 ein Heizöltanksystem mit höchster Sicherheit in punkto Dichtigkeit. Das hochwertige HD-PE-Material in Verbindung mit der Geruchsbarriere PROOFED BARRIER®, die zweiwandige Ausführung und nicht zuletzt intensive Prüfungen der beiden Behälter auf Dichtigkeit, machen TrioSafe zur ersten Wahl für die oberirdische Heizöllagerung.





Die transluszente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckageerkennung.

Tankinhaltsanzeiger mit Literskala werden für jeden Tank mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.

Farbkennung	
HP Hauptpaket	
EP-TS Erweiterungspaket	
UP-TS Umlenkpaket	


System	TrioSafe 1100 ArtNr. 961540 / 960,00 €			fe 1500 0 / 1.395,00 €
	LxBxH: 1.580x	790x1.360 mm	LxBxH: 1.580x	790x1.740 mm
Aufstell- varianten	Nenninhalt I	Preise €	Nenninhalt I	Preise €
2	2.200	2.460,-	3.000	3.330,-
3	3.300	3.690,-	4.500	4.995,-
4	4.400	4.920,-	6.000	6.660,-
5	5.500	6.150,-	7.500	8.325,-
1+1	2.200	2.503,-	3.000	3.373,-
2 + 1	3.300	3.733,-	4.500	5.038,-
3 + 1	4.400	4.963,-	6.000	6.703,-
4 + 1	5.500	6.193,-	7.500	8.368,-
5 + 1	6.600	7.423,-	9.000	10.033,-
2 + 2	4.400	4.963,-	6.000	6.703,-
3 + 2	5.500	6.193,-	7.500	8.368,-
4 + 2	6.600	7.423,-	9.000	10.033,-
3 + 3	6.600	7.423,-	9.000	10.033,-

DE-A-01 Preise €							
270,00	270,00	313,00					
HP 952400	EP 952402	UP 952405					
1	1	-					
1	2	-					
1	3	-					
1	4	-					
1	-	1					
1	1	1					
1	2	1					
1	3	1					
1	4	1					
1	2	1					
1	3	1					
1	4	1					
1	4	1					

8 I Tankanlagen 6/2022 Rabattgruppe 1 Preise zzgl. MwSt.

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

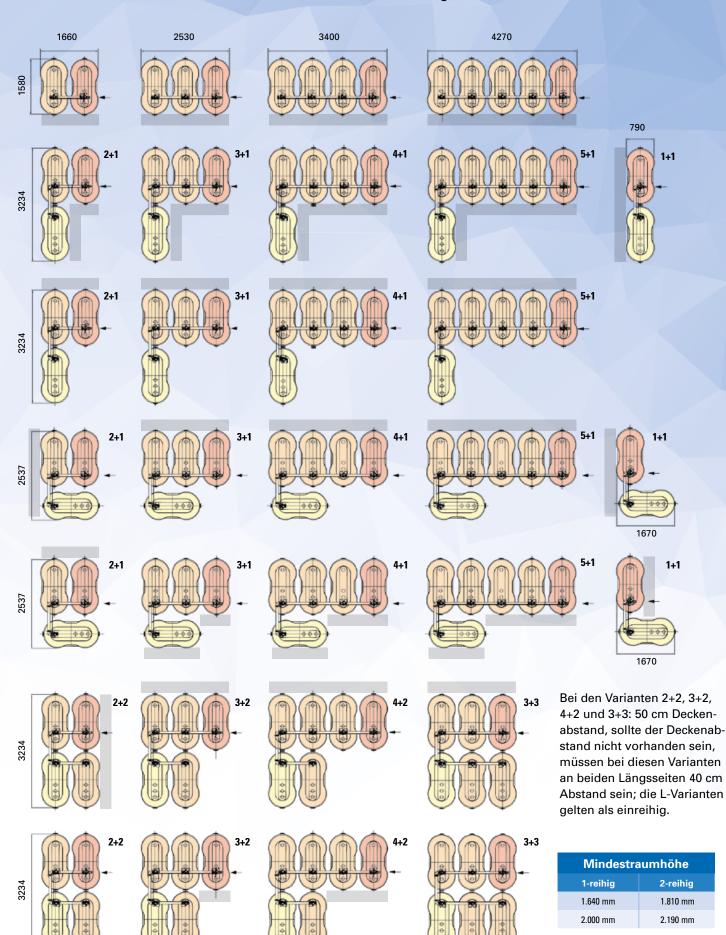

PE Kombi 720/1000

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-53

Maximale Flexibilität

Durch den PE-PLUS Innenbehälter in Kombination mit einem verzinkten Außenbehälter steht der PE Kombi für höchste Sicherheit in Sachen Dichtigkeit.

Die integrierte Auffangwanne aus beidseitig verzinktem Stahlblech ist rundum dicht verschweißt und schützt das Heizöl vor vorzeitiger Alterung durch Lichteinfluss.

Die Behälter werden standardmäßig mit einem Leckageerkennungssystem und einer Tankinhaltsanzeige geliefert.




System	PE Kombi 720 ArtNr. 961201 / 880,00 €		PE Kombi 1000 ArtNr. 961202 / 1.090,00 €	
	LxBxH: 1.100x	700x1.200 mm	LxBxH: 1.100x	700x1.600 mm
Aufstell- varianten	Nenninhalt I	Preise €	Nenninhalt I	Preise €
2	1.440	2.273,-	2.000	2.693,-
3	2.160	3.396,-	3.000	4.026,-
4	2.880	4.519,-	4.000	5.359,-
5	3.600	5.642,-	5.000	6.692,-
1 + 1	1.440	2.310,-	2.000	2.730,-
2 + 1	2.160	3.433,-	3.000	4.063,-
3 + 1	2.880	4.556,-	4.000	5.396,-
4 + 1	3.600	5.679,-	5.000	6.729,-
5 + 1	4.320	6.802,-	6.000	8.062,-
2 + 2	2.880	4.556,-	4.000	5.396,-
3 + 2	3.600	5.679,-	5.000	6.729,-
4 + 2	4.320	6.802,-	6.000	8.062,-
3 + 3	4.320	6.802,-	6.000	8.062,-
1 + 1 quer	1.440	2.343,-	2.000	2.763,-
2 + 1 quer	2.160	3.466,-	3.000	4.096,-
3 + 1 quer	2.880	4.589,-	4.000	5.429,-
4 + 1 quer	3.600	5.712,-	5.000	6.762,-
5 + 1 quer	4.320	6.835,-	6.000	8.095,-

DE-A-01 Preise €						
270,00	243,00	280,00				
HP 952400	EP 952403	UP 952406				
1	1	-				
1	2	-				
1	3	-				
1	4	-				
1	-	1				
1	1	1				
1	2	1				
1	3	1				
1	4	1				
1	2	1				
1	3	1				
1	4	1				
1	4	1				
	S UP 9524	107 313,00 €				
1	-	1				
1	1	1				

10 | Tankanlagen 6/2022 Rabattgruppe 1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

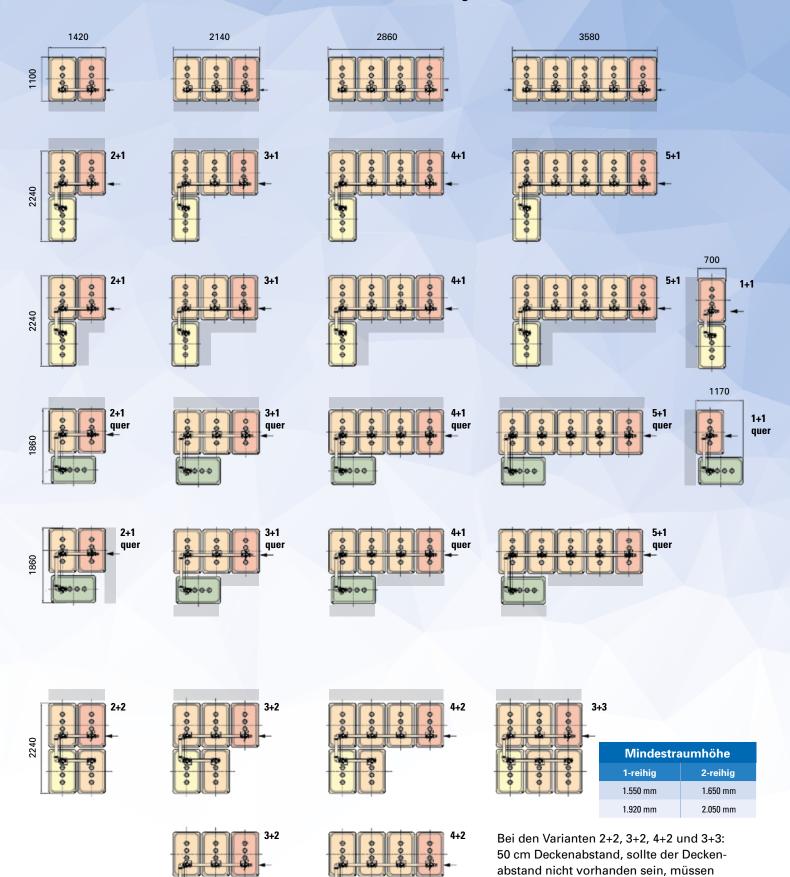

Preise zzgl. MwSt. www.dehoust.com | 11

bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varian-

ten gelten als einreihig.

DOPPELWANDIGE KUNSTSTOFF-TANKS

DIE MULTITALENTE FÜR DIE LAGERUNG WASSERGEFÄHRDENDER FLÜSSIGKEITEN





ArtNr.	Bezeichnung
961301	PE Kombi 720 VS
961302	PE Kombi 1000 VS



ArtNr.	Bezeichnung
961503	TrioSafe 750 VS
961541	TrioSafe 1100 VS
961523	TrioSafe 1500 VS

Für mehr Info geben Sie bitte die Artikelnummern bei **www.dehoust.com** im Suchfeld ein oder nutzen unsere App.



Dieseltankstelle, Altölsammelbehälter, Tagestank, Frischölvorratstank

- ▶ Mit integrierter Auffangwanne
- Innenbehälter aus HD-PE
- ▶ Mit Prüfzeichen und abZ

Zur Lagerung von

- ▶ Heizöl EL, auch mit biogenen Zusätzen
- ▶ Diesel und BioDiesel
- ▶ Frischen und gebrauchten Ölen

TrioSafe Vorratstanks zusätzlich:

- ▶ Reine Harnstofflösung AdBlue®
- Betonzusatzmittel
- ▶ Mörtelzusatzmittel
- ▶ Kühlerfrostschutz und Glymin

