

WICHTIGE ERSATZTEILE FÜR BESTEHENDE HEIZÖLTANKANLAGEN

Entnahmeleitungen mit Grenzwertgeberkette
Entlüftungs- und Füllleitungen



HEIZÖLTANKS SICHER BEFÜLLEN

Die GWG-Kette überwacht
jeden Tank einzeln bei
der Befüllung

DEHOUST

ENERGIE. WÄRME. WASSER.

Die Ölheizung hat Zukunft

Flüssige Brennstoffe spielen auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Raumheizung. Eine Ölbrennwertheizung mit fossilen und synthetischen Fuels – kombiniert mit einer Solaranlage – erfüllt auch nach 2025 die ökologischen Anforderungen. Öltanks aus dem bewährten Wandwerkstoff Polyethylen (HD-PE) mit der zusätzlichen Permeationssperre PE Plus sind auch für die modernen Fuels geeignet – Sekundärschutz ist bei TrioSafe und PE Kombi inbegriffen.

Alter Tank, immer ein Risiko

Gerade alte, einwandige Stahl- oder Kunststofftanks können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Bauseitige Auffangwannen entsprechen meist nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Der Austausch alter Tanks durch moderne Kunststofftanks mit Geruchssperre, integrierter Auffangwanne und dem Sicherheitszubehör DE-A-01 bieten maximale Sicherheit – nur neue Tanks haben die Zulassung zur Lagerung von Heizöl mit biogenen Anteilen (B15).

Unser Tipp:

Alte Tankanlagen – älter als 25 Jahre – sollten von einem Fachbetrieb oder Sachverständigen auf Herz und Nieren geprüft werden.

Wenn die Prüfungen ergeben, dass sowohl die Tankbehälter, als auch bauseitige Auffangwanne noch in einem ordnungsgemäßen Zustand sind, sollten dennoch alte Schlauchleitungen ausgetauscht werden, um auf der sicheren Seite zu sein.

Mit unseren Servicepaketen „Schwimmende Entnahme und Grenzwertgeberkette“ bieten wir die perfekte Lösung auch mit alten Tankanlagen eine moderne Ölheizung sicher betreiben zu können. **Positiver Nebeneffekt: Alte Grenzwertgeber (GWG) mit Lochhülse werden gegen GWG mit Schlitz und metallisierter Hülse ausgetauscht. Das Ergebnis: zufriedene Kunden.**

Zwei Systeme, ein Ziel – Sicherheit beim Befüllen und im Betrieb

Auf den nachfolgenden Seiten haben wir Servicepakete für die Füll- und Entlüftungsleitung sowie verschiedene Entnahmeleitungen zusammengestellt.

Bei den Entnahmeleitungen unterscheiden wir zwischen kommunizierende Lösungen (K) – für einwandige PE-Tanks in einem bauseitigen Auffangraum – und nicht kommunizierende Systeme (NK) für PE-Tanks mit integrierter Auffangwanne und GFK-Tanks. Alle Servicepakete enthalten eine Entnahme mit Grenzwertgeber für den ersten Tank, die Erweiterungen und Entnahmerohre für die weiteren Tanks und erforderliche Dichtungen und Überwurfmutter für den Tankanschluss.

In den ausführlichen Montageanleitungen sind die GWG-Einstellmaße für die zulässigen Tankfabrikate festgelegt. Diese finden Sie im Internet direkt beim Produkt, einfach die Produktnummer bei „Suchen“ eingeben. Ein Klick auf die QR Codes führt Sie direkt zur Produktgruppe.



Diese Preisliste ist für gewerbliche Abnehmer, alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. ab Werk.


Füllleitungen und Lüftungsleitungen

für PE Heizöltankbatterien



Trio-Tanks

Bandagentanks

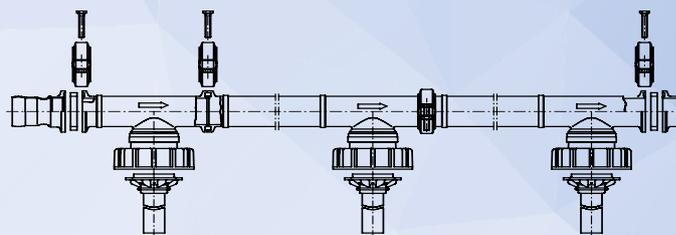

Füllleitung KW O 03

Füll- und Entlüftungsleitungen für PE-Heizöltank Batterien


mit PE-Tanks mit Bandagen und Trio-Tanks (bandagenlos). Für den Ersatz der Füllleitung muss der in der Tabelle angegebene Tankmittenabstand eingehalten werden bzw. hergestellt werden können. Deshalb empfiehlt sich eine Montage bei relativ leeren Behältern.

Nebenstehend zeigen wir die Ersatzteilpakete für Füll- und Entlüftungsleitungen für PE Batterietanks von 1.000 bis 4.000 Liter.

Einzelteile für Sonderaufstellungen, Systemtanks in Winkel-, Blockaufstellung und auch GFK Tanks bieten wir Ihnen gerne an.

Füllleitung	Bandagentanks 1.000-2.000 Liter (Abstand 760 mm)	Trio-Tanks 1.100-2.000 Liter (Abstand 780 mm)	Bandagentanks 2.500-4.000 Liter (Abstand 1.035 mm)	Preis €
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
2er Batterie	73260	72245	73265	180,00
3er Batterie	73261	72246	73266	270,00
4er Batterie	73262	72247	73267	360,00
5er Batterie	73263	72248	73268	450,00

Mit LORO-X-Anschluss für bauseitige Füllleitungen. 2" Anschlussflansch anstatt LORO Anschluss auf Wunsch. Leitungen passen nicht als Ersatz für Wellrohre, es sein denn, der Mittenabstand der Behälter kann auf 760 mm erhöht werden.

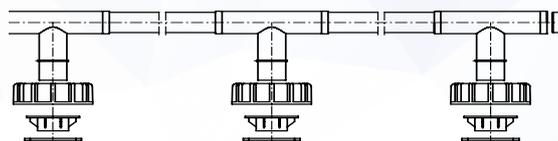


Entlüftungsleitung DN 40

Entlüftungsleitung	Bandagentanks 1.000-2.000 Liter	Trio-Tanks 1.100-2.000 Liter	Bandagentanks 2.500-4.000 Liter	Preis €
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
2er Batterie	73270	72250	73275	80,00
3er Batterie	73271	72251	73276	100,00
4er Batterie	73272	72252	73277	120,00
5er Batterie	73273	72253	73278	140,00

Saugleitung für einwandige PE-Heizöltanks

mit Tellerflansch, kommunizierend inkl. Überwurfmutter und Dichtungen und Grenzwertgeber mit metallisierter Hülse

Kommunizierende Entnahmesysteme

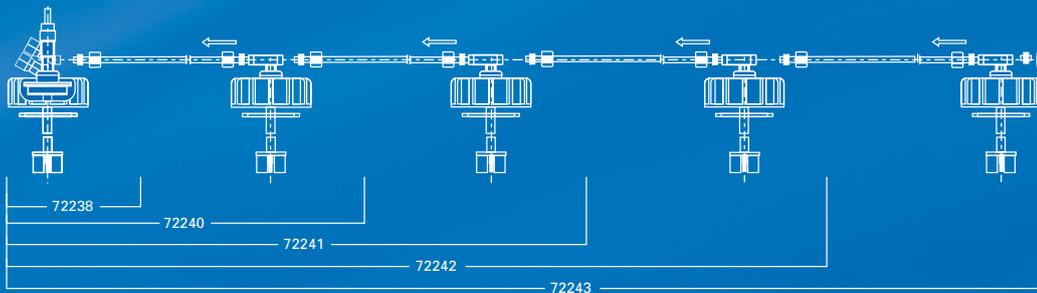

Die Entnahmeleitung \varnothing 8 mm eignet sich für alle PE-Batterietanks 1.000-2.000 l (Bandagentanks) von DEHOUST, Kautex ab Baujahr 1972 sowie die bandagenlosen Trio-Tanks 1.100-2.000 l und viele andere PE-Tanks.

Servicepakete Entnahme für PE 1000-2000

Art.-Nr.	Behälter-Anzahl	Bezeichnung	Preis €
72238	1	Entnahme mit GWG, für Einzeltank	102,00
72240	2	Entnahme für 2er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	143,00
72241	3	Entnahme für 3er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	183,00
72242	4	Entnahme für 4er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	223,00
72243	5	Entnahme für 5er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	263,00

Entnahmesysteme für PE 2500 bis PE 4000 auf Anfrage.


Informationen im Dehoust Web.



Kommunizierende Entnahmesysteme

für einwandige PE-Tanks mit schwimmender Entnahme und Grenzwertgeberkette

Passend und zugelassen für die gängigsten Tankfabrikate.

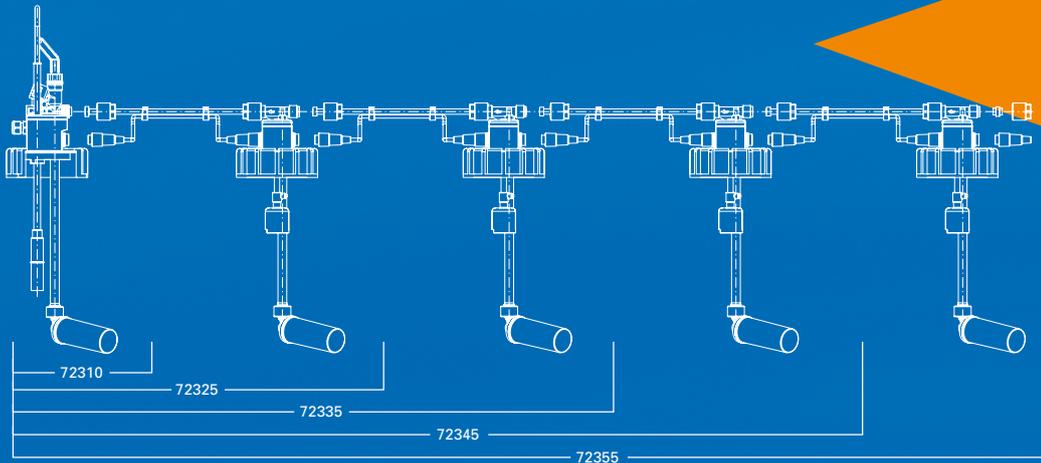

Mehr Sicherheit und Komfort auch bei bestehenden Anlagen

Wir haben's passend: Für einwandige Behälter seit 1972 bieten wir zusätzlich zu den Standardentnahmeleitungen eine neukonzipierte Entnahmeleitung an, die vom TÜV Nord geprüft und entsprechend zugelassen ist.


Die Entnahmeleitung ist so ausgelegt, dass immer sauberes Heizöl aus dem Tank gezogen wird (Schwimmende Entnahme).

Der zugelassene Grenzwertgeber wird durch Schwimmerschalter auf jedem weiteren Tank ergänzt (Grenzwertgeberkette). Beim Befüllen der Tankbatterie wird ein Überfüllen durch ungleichmäßige Füllstände verhindert, da jeder Tank bei der Befüllung überwacht wird. Bei der Modernisierung wird die Ölversorgung auf Einstrang umgestellt.

Diese Entnahmesysteme passen für die Aufstellung von bis zu fünf einwandigen PE-Tanks nebeneinander und werden für ein, zwei, drei, vier oder fünf Tanks geliefert. In diesem Paket sind auch neue Überwurfmutter und Dichtungen für den Tank enthalten.

Das System kann für viele Tankfabrikate eingesetzt werden; der GWG 12K/1R-SWS mit Grenzwertgeberkette hat die entsprechende Zulassung.

Die Servicepakete werden für Tankhöhen bis 1.900 mm und für Tankmittenabstände bis 1.035 mm geliefert.

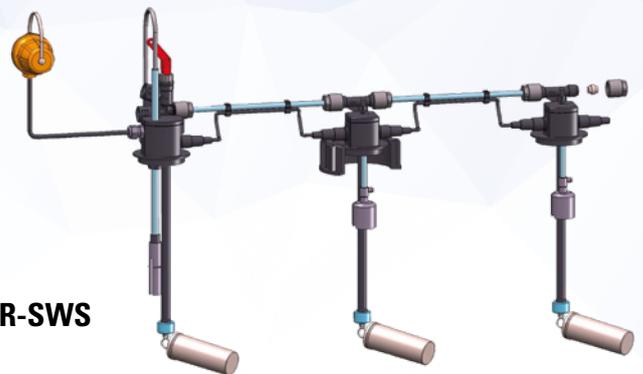

Servicepakete Schwimmende Entnahme mit GWG 12 K/1R-SWS kommunizierend für einwandige PE-Heizöltanks

Art.-Nr.	Behälter-Anzahl	Bezeichnung	Preis €
72310	1	Schwimmende Entnahme Einzeltank mit GWG	120,00
72325	2	Schw. Entnahme für 2er Batterie mit Grenzwertgeberkette	195,00
72335	3	Schw. Entnahme für 3er Batterie mit Grenzwertgeberkette	270,00
72345	4	Schw. Entnahme für 4er Batterie mit Grenzwertgeberkette	345,00
72355	5	Schw. Entnahme für 5er Batterie mit Grenzwertgeberkette	420,00

Servicepakete Entnahmeleitung NK

für PE Heizöltanks mit integrierter Auffangwanne und GFK-Tanks mit Grenzwertgeberkette, schwimmender Entnahme und universellen Anschlüssen

Die Servicepakete Entnahmeleitung NK bieten die Möglichkeit, bestehende GFK-Tanks und doppelwandige PE-Tanks mit dem zusätzlichen Überfüllschutz auszustatten. Die Entnahmeleitungen passen sich den verschiedenen Tanktypen universell an – von Gewindeanschlüssen 1 ½“ bis hin zum Tellerflansch. Umfangreiche Einstellmaße für den Grenzwertgeber mit metallisierter Hülse und Niveaubegrenzung sind der Montageanleitung beigelegt.

Für mehrreihige Anlagen bitte die entsprechenden Servicepakete anfragen.

Mehr Sicherheit und Komfort auch bei bestehenden Sicherheits-Tankanlagen mit integrierter Auffangwanne

Noch mehr Pluspunkte, noch mehr Sicherheit. Für Kunststofftanks mit integrierter Auffangwanne bieten wir ein nichtkommunizierendes Entnahmesystem mit den Vorteilen des DE-A-01:

Die Grenzwertgeberkette überwacht jeden Tank bei der Befüllung und verhindert ein Überfüllen durch ungleichmäßige Füllstände; die Schwimmende Entnahme sorgt dafür, dass im normalen Betrieb kein Schlamm durch den Brenner angesaugt wird. Diese neu konzipierte Entnahmeleitung ist vom TÜV Nord geprüft und der Grenzwertgeber ist entsprechend für alle gängigen Tankarten zugelassen. Die Ausführung Tellerflansch passt für doppelwandige PE-Tanks mit Überwurfmutter aller Fabrikate mit einem Tankmittenabstand bis 870 mm und max. 2.000 mm Höhe.



Passend und zugelassen
für die gängigsten
Tankfabrikate.



Servicepakete nicht kommunizierende Entnahmeleitung NK mit universellen Tankanschlüssen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
72510	Servicepaket Entnahme NK für einen Tank mit schwimmender Entnahme und Grenzwertgeber	125,00
72515	Servicepaket Entnahme NK für 2er Batterie mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme	205,00
72520	Servicepaket Entnahme NK für 3er Batterie mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme	285,00
72525	Servicepaket Entnahme NK für 4er Batterie mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme	365,00
72530	Servicepaket Entnahme NK für 5er Batterie mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme	445,00



▶ Tellerflansch 63 mm




▶ Gewindeflansch G2




▶ Gewindeflansch M 60x4



▶ Gewindeflansch S 75x6

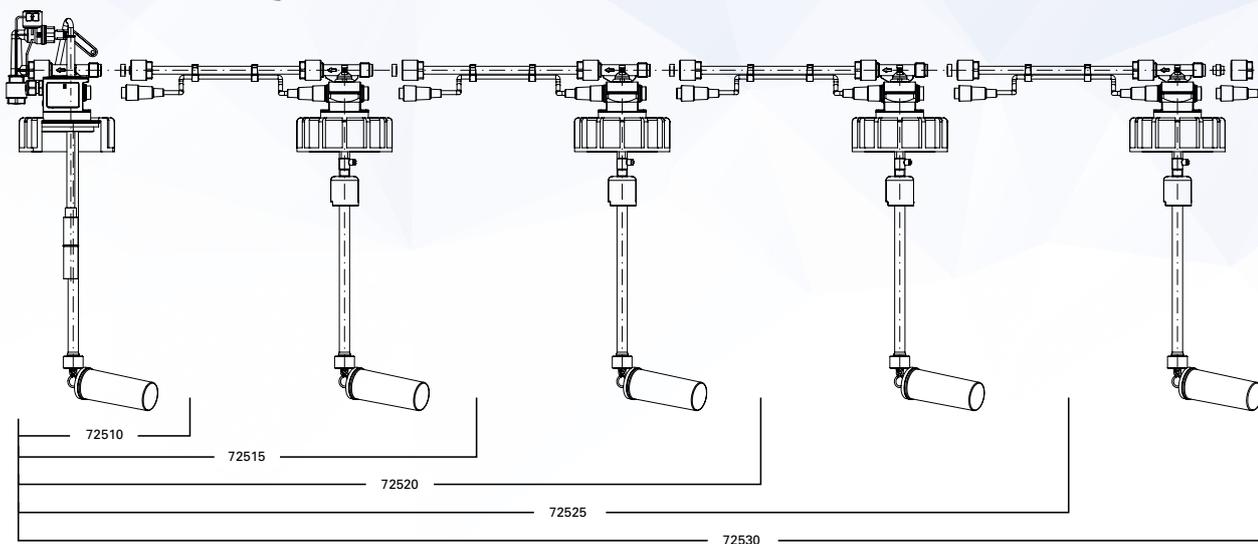


Bei Einsatz dieses Entnahmesystems NK muss die Saugleitung zum Brenner auf Einstrang umgestellt werden.

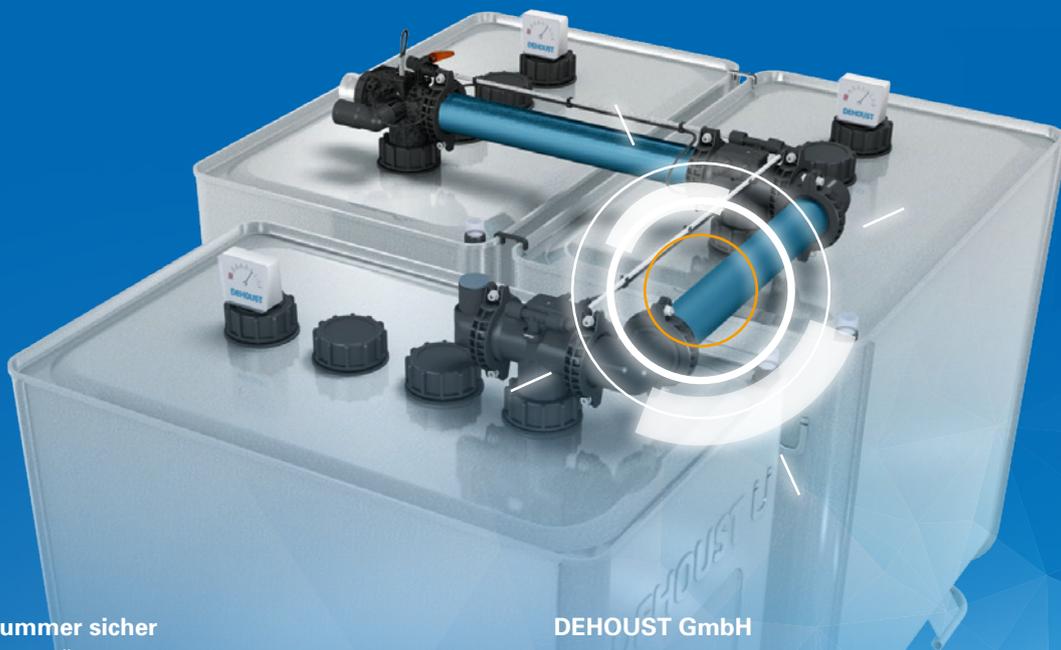

Gehen Sie auf Nummer sicher

Mit einer modernen Ölheizung in Kombination mit erneuerbaren Energieträgern sind Sie gut für die Zukunft aufgestellt. Ein solches Paket bietet Ihnen Sicherheit bei kurzfristigen Versorgungsengpässen und leistet zusammen mit Green fuels einen Beitrag für den Schutz unserer Umwelt.

Machen Sie sich auch in punkto Heizöltank und Leitungen fit für morgen: Doppelwandige Heizöltanks von Dehoust sind für moderne Heizöle geeignet, lassen keine Gerüche nach außen dringen und haben eine integrierte Auffangwanne. In Verbindung mit dem Sicherheitszubehör DE-A-01 sind Sie auch bei der Heizöllagerung auf dem neuesten Stand der Technik.

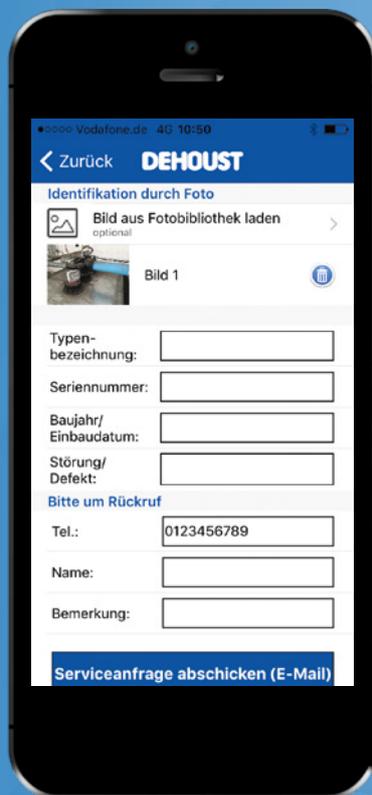

DEHOUST GmbH

69181 Leimen

Gutenbergstraße 5-7
Tel. +49 62 24/97 02-0
Fax +49 62 24/97 02-70

31582 Nienburg

Forstweg 12
Tel. +49 50 21/97 03-0
Fax +49 50 21/97 03-70

www.dehoust.de

01809 Heidenau

Dürerstraße 1
Tel. +49 35 29/56 58-0
Fax +49 35 29/56 58-70

53783 Eitorf

Wecostraße 7-11
Tel. +49 22 43/92 06-0
Fax +49 22 43/92 06-66

MIT DER DEHOUSTAPP
SCHNELL UND EINFACH ZU
MEHR INFORMATIONEN –
einfach ein Foto an unseren
Service schicken.

Diese Preisliste ist für gewerbliche Abnehmer,
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. ab Werk.

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
AwSV und Ländervorschriften bitte beachten.

Die Tankauslegung finden Sie in der App oder zum Download:



DEHOUST
ENERGIE. WÄRME. WASSER.