


2 - Detail

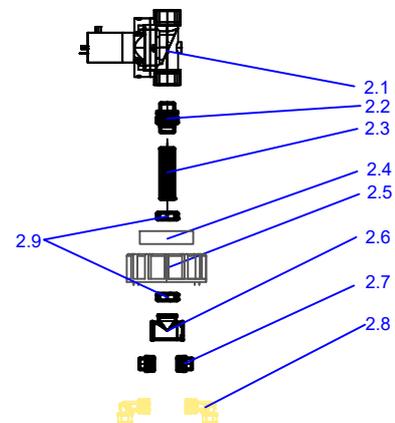

Nutzvolumen unterkante Notüberlaufschlitz ca. 590 Liter
 Nutzvolumen unterkante Überlauf ca. 530 Liter

- 1 - seitlicher Notüberlaufschlitz
- 2 x 200 x 180 mm
- Steeg 50 mm
- 2 - Trinkwassernachspeisung
- 2.1 2/2-Wege-Magnetventil 1" Typ 5282 EDPM mediengetrennt mit Zulassung für Trinkwasser, # 890492
- 2.2 Edelstahl Verschraubung 312IA, V4A, i/a, kon.dicht. DN25 (1"), # 890577
- 2.3 Edelstahl Rohrdoppelnippel 310, DN25 (1"), V4A Länge 150 mm mit VERLÄNGERTEM GEWINDE, # 890567
- 2.4 PE-Tellerflansch für oberen Standardanschluss mit 1" I-Gewinde, # 810412
- 2.5 Übermurmutter 2"
- 2.6 Edelstahl T-Stück 307, V4A DN25 (1"), # 890564
- 2.7 2x Edelstahl Red-Nippel 341, V4A DN25x20(1 x 3/4"), # 890563
- 2.8 2x Winkelauslaufülle mit Strahlregler (Anschluß G 3/4 " Innengewinde), # 811965
- 2.9 2x Edelstahl Gegenmutter 6-kt., 327, V4A DN25 (1"), # 890565

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Bewilligung weder kopiert, nachgebildet, Dritten personen gezeigt oder zugänglich gemacht, noch zur Selbstausführung oder zur Herstellung durch Dritte benutzt werden.

DEHOUST			Gutenberstraße 5-7 D-69181 Leimen Tel. 06224/9702-0 Fax: 06224/9702-76	
2022	Datum	Name	Trennbehälter AQF 690 Liter DIN EN 1717 Typ AB DIN 1988-100 mit Überlauf DN 100 und MV 1"	Maßstab 1:1
gez.	14.07.	AI		
gepr.				
Art.-Nr.: 812897			Produktionszeichnung	Rev. .