

Kurzbeschreibung

- Stehende, doppelwandige Lagerbehälter aus Stahl oder Edelstahl mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.12-260 und Z-38.12-270
- Für drucklosen Betrieb
- Stehend auf 4 Rohrfüßen
- Zugelassen zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste), Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis 1,6 kg/dm³ auf Anfrage)
- Doppelmantel für Vakuumleckwarneinrichtung
- Die Behälter sind ausgelegt für die Innen- und Außen- aufstellung bis einschließlich Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN1055. Bei höheren Beanspruchungen bitte Rücksprache.
- Die abZ-38.12-270 regelt Behälter in Erdbebenzone 1+2, Windlastzone 2 und bis zu einer Mediendichte von 1,3 kg/dm³
- Mit Werksprüfzeugnis

Technische Details


- Baugrößen: 5.000 bis 98.000 Liter
- Durchmesser: 1.600 bis 2.900 mm
- Grundausstattung:
 - * Mannloch DN600
 - * Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe
 - * Doppelmantelanschluss 2 x 1" für Leckwarneinrichtung
- Behälter innen roh, außen auf handgereinigter Fläche grundiert
Weitere Oberflächenbehandlungen nach gesonderter Vereinbarung



Maße und Baugrößen

Stehende, doppelwandige Behälter von 5.000 bis 98.000 Liter

Art.-Nr.	Nenn-Inhalt Liter	Durchmesser mm d	Zylinder- Höhe mm l	Höhe inkl. Füße mm H	Gewicht kg
104015	5.000	1.600	2.200	3.410	1.450
104025	7.000	1.600	3.190	4.400	1.770
104035	10.000	1.600	4.785	6.000	2.290
104045	13.000	1.600	6.380	7.590	2.960
104055	16.000	1.600	7.975	9.190	3.490
104056	16.000	2.000	4.650	6.010	3.340
104065	20.000	2.000	6.200	7.570	4.170
104075	25.000	2.000	7.750	9.120	4.920
104085	30.000	2.000	9.300	10.670	5.630
104086	31.000	2.500	5.910	7.450	5.940
104092	42.000	2.500	8.180	9.740	8.160
104105	52.000	2.500	10.150	11.710	9.550
104111	61.000	2.500	12.120	13.680	10.940
104096	45.000	2.900	6.300	8.010	7.420
104106	58.000	2.900	8.300	10.010	9.490
104125	78.000	2.900	11.300	13.010	11.710
104136	98.000	2.900	14.300	16.010	13.920

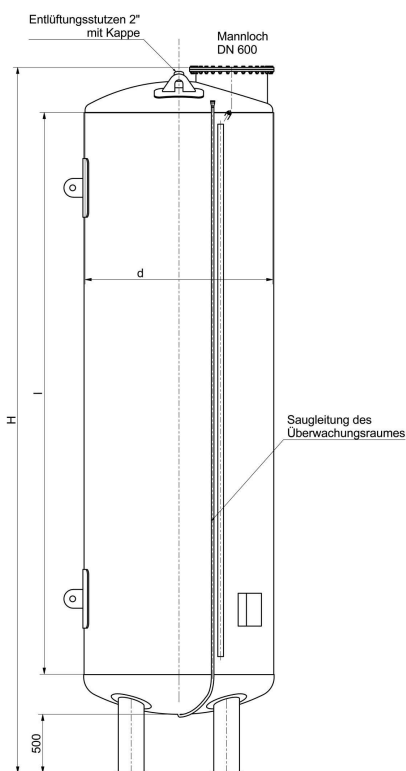

Je nach Erfordernissen und Kundenwunsch werden die Behälter speziell für Ihren Einsatzzweck gefertigt.

Sonderanfertigungen und Variationen innerhalb der vorgegebenen Durchmesser sind möglich.

Aufstiegsleitern, Dachrandgeländer, Bühnen, Beschichtungen, Lackierungen, Isolierungen, Armaturen, Heizschlangen u.v.a. sind ein weiteres Merkmal unserer vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten der Behälter.

Mit jedem Behälter wird ein Werkprüfzeugnis geliefert, dass die Übereinstimmung mit den Regeln der entsprechenden Zulassung bestätigt.



Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und örtlichen Aufstellvorschriften sind zu beachten.

DEHOUST GmbH
Forstweg 12, 31582 Nienburg
Tel. +49 (0) 5021 / 9703-0
Fax +49 (0) 5021 / 9703-70
info@dehoust.de

69181 Leimen Tel. +49 (0) 6224 / 9702-0
01809 Heidenau Tel. +49 (0) 3529 / 5658-0
53783 Eitorf Tel. +49 (0) 2243 / 9206-0

www.dehoust.de