


2

Ersatzteilservice

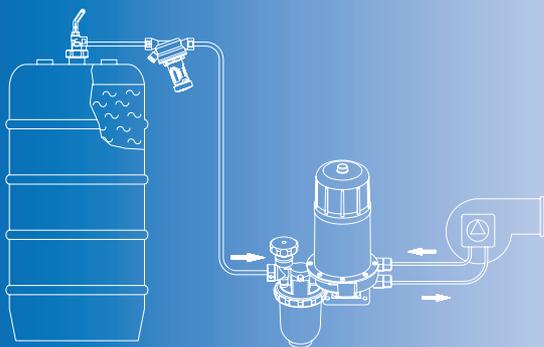

Mehr Sicherheit und Komfort auch bei bestehenden Anlagen

Wir haben's passend: Für einwandige Behälter seit 1970 bieten wir zusätzlich zu den Standardentnahmeleitungen eine neukonzipierte Entnahmeleitung an, die vom TÜV Nord geprüft und entsprechend zugelassen ist. Die Entnahmeleitung ist so ausgelegt, dass immer sauberes Heizöl aus dem Tank gezogen wird (Schwimmende Entnahme).

Der zugelassene Grenzwertgeber wird durch Schwimmerschalter auf jedem weiteren Tank ergänzt (Grenzwertgeberkette). Beim Befüllen der Tankbatterie wird ein Überfüllen durch ungleichmäßige Füllstände verhindert, da jeder Tank bei der Befüllung überwacht wird. Bei der Modernisierung wird die Ölversorgung auf Einstrang umgestellt. Hierfür liefern wir nachstehendes Zubehör.



FloCo-TOP-2 mit Mehrfachfiltrierung für höchsten Fraktionsabscheidegrad von Schmutzpartikeln.

Automatischer Heizöhlüfter FloCo-TOP-2

Die hochwertige Filter-Entlüfter-Kombination ist mit Absperrventil und Unterdruck-Manometer (Anzeige Pumpenvakuum/Filterverschmutzung) ausgestattet. Das Gehäuse enthält ein Umschaltventil für Mehrfachfiltrierung bei einem Ölverbrauch < 20l/h sowie einen Rückflussverhinderer mit integrierter Druckentlastung zum Tank. Die Entlüfterhaube hat ein Sicherheits-Schwimmersystem gegen das Austreten von Ölschaum. Das Öl im Brennerkreislauf fließt zur Entlüftung durch die Schwimmerkammer und wird bei einem Verbrauch bis 20l/h bei jedem Umlauf durch den Filter geführt. Das Entleerventil an der Filtertasse sorgt für einen sauberen einfachen Filterwechsel und bietet einen Zugang zur Prüfung der Ölversorgung. Anschlüsse der Brennerschläuche G3/8 AG mit 60° Konus, tankseitig G 3/8 IG.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
952420	Heizöhlüfter FloCo-TOP-2	133,-




Antiheberventil KAV auch für den Einsatz im Freien (Domschacht), Einsatzbereich bis -25 °C!

Kolben-Antiheberventil KAV

Das KAV ist eine unterdruckgesteuerte Absperrereinrichtung mit neuartigem Funktionsprinzip. Mit dem Ersatz der Membrane durch einen Kolben als Hauptfunktionselement sind Funktionsstörungen durch Verschmutzung, Vereisung oder Systemüberdruck (Reißen der Membrane) praktisch unmöglich. Im Ruhezustand ist das KAV geschlossen. Beim Anlaufen der Brennerpumpe wird ein Unterdruck in der Saugleitung erzeugt. Dieser öffnet das KAV und Heizöl wird aus dem Tank angesaugt. Ist die Saugleitung undicht, so schließt das KAV und die Saugleitung zwischen Tank und Brennerpumpe wird unterbrochen. Das KAV ist druckentlastend und stufenlos auf 1-4 m einstellbar (Einstellwert = tatsächliche Absicherungshöhe).

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
952430	Kolben-Antiheberventil KAV	79,-

Kommunizierende Entnahmesysteme

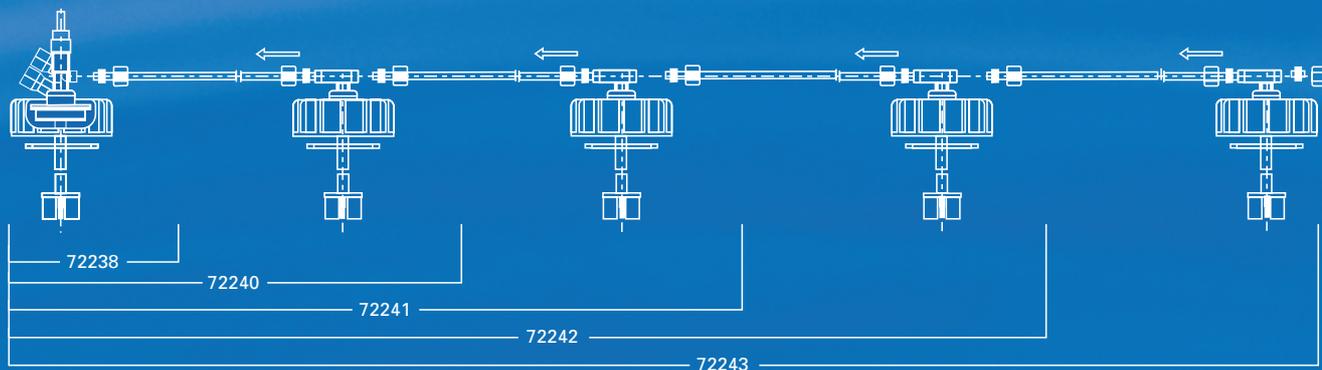

Die Entnahmeleitung \varnothing 8 mm eignet sich für alle PE-Batterietanks 1.000-2.000 l (Bandagentanks) von DEHOUST, Kautex ab Baujahr 1972 sowie die bandagenlosen Trio-Tanks 1.100-2.000 l und viele andere PE-Tanks.

Servicepakete Entnahme für PE 1000-2000

Art.-Nr.	Behälter-Anzahl	Bezeichnung	Preis €
72238	1	Entnahme mit GWG, für Einzeltank	86,50
72240	2	Entnahme für 2er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	120,-
72241	3	Entnahme für 3er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	153,-
72242	4	Entnahme für 4er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	180,-
72243	5	Entnahme für 5er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	214,-

Entnahmesysteme für PE 2500 bis PE 4000 auf Anfrage.

Nützliches Zubehör für die moderne Ölheizung

Reißleine

Reißleine mit Zuggriff und verplombbarem Kasten für die Fernbedienung von Schnellschlussventilen der Entnahmeleitung, TÜV-geprüft.

Lieferumfang: Reißleine (Stahl, kunststoffbeschichtet), 10 m lang, Zuggriff, 4 Schraubösen zur Umlenkung der Reißleine, Kasten plombierbar mit Plombendraht und Plombe, Dübel und Befestigungsschrauben.



Versorgungssystem WK 8

Zur Versorgung von bodenstehenden und wandhängenden Öl-Brennwertgeräten im Keller, Wohnraum und unterm Dach, sowie für Brenner mit geringer Ansaugleistung. Automatischer Entlüfter und Förderpumpe (Ansaugleistung 7l/h bei 18 m Förderhöhe) befinden sich innerhalb des Tanks und gewährleisten einen geräuscharmen und geruchsfreien Betrieb. Die Stromversorgung erfolgt in elektrischer Parallelschaltung zum Brenner.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
952435	Reißleine mit Zuggriff und verplombbarem Kasten	25,50
952440	Versorgungssystem WK 8 für DE-A-01	381,-

