

Jetzt modernisieren!

Wir haben die passenden Tanksysteme



HEIZEN MIT ÖL 
Auf Zukunft eingestellt.

DEHOUST

www.dehoust.de

PE-Kombi-Sicherheitstanks



Außen Technik, innen Zukunft

Nachwachsende Brennstoffe werden zur Energieerzeugung immer wichtiger. Bio-Heizöl ist ein entscheidender Schritt in eine saubere Zukunft – auch wenn zu Anfang nur relativ geringe Mengen Bio-Öl dem schwefelarmen Heizöl beigemischt werden sollen.

Die biogenen Beimischungen werden aus Ölfrüchten, wie z. B. Raps gewonnen.

Politik, Wirtschaft und Verbände wollen den Bioanteil weiter steigern und damit wachsen die Anforderungen an die richtige Lagerung. PE-Kombi Tanks schützen das Lagergut vor vorzeitiger Alterung. Sie haben ihre Eignung für die Lagerung mit Diesel mit biogenen Zusätzen seit Jahren bewiesen.


Doppelwandige Sicherheitstanks für die moderne Ölheizung

2 in 1

Mit PE-Kombi Tanks realisieren Sie die platzsparende Lagerung Ihres Heizölvorrats (2.000 Liter benötigen weniger als 2 m² Aufstellfläche). Die geringen Wandabstände und die geringen Abstände zu dem modernen Wärmeerzeuger schaffen Platz im Heizraum. Moderne Wärmeerzeuger wie z.B. Brennwertgeräte können mit einem Abstand von 10 cm zu den Kombitanks aufgestellt werden, sofern nachgewiesen ist, dass die Oberflächentemperatur 40° C nicht überschreitet.

Vorteile auf einen Blick

- ▶ **Lichtundurchlässiger Außenbehälter aus beidseitig verzinktem Stahlblech**
- ▶ **Kunststoff-Innenbehälter PE-PLUS mit dem Qualitätslabel PROOFED BARRIER®**
- ▶ **Geeignet für die Lagerung von Heizöl mit biogenen Anteilen nach DIN V 51603-6**
- ▶ **Dank Doppelwand-Technik Aufstellung ohne Abmauerung und ohne ölfesten Anstrich – auch in Wasserschutzgebieten**

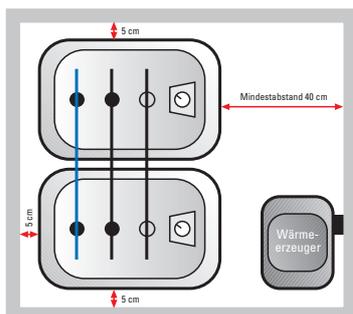


PE-Kombi-Sicherheitstanks in zwei Größen für einreihige und mehrreihige Blockaufstellung

PE-Kombi Tanks in einreihiger Aufstellung können im Raum mit Feuerstätten aufgestellt werden und sind sehr platzsparend.

Tankabmessungen

Behälter	Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe o. Zubehör	Höhe m. Zubehör	Gewicht
PE-K 720	961201	1.100 mm	700 mm	1.200 mm	1.400 mm	68 kg
PE-K 1000	961202	1.100 mm	700 mm	1.600 mm	1.800 mm	84 kg

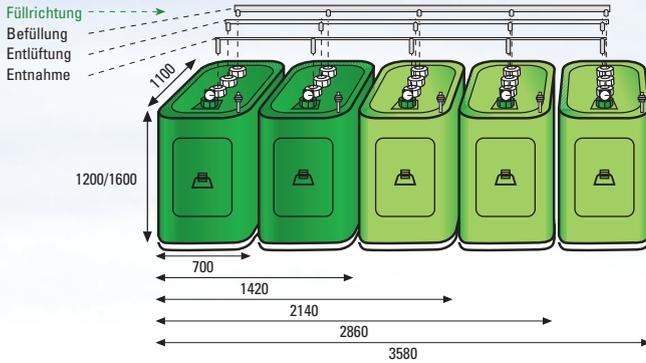

Zubehör Batterieaufstellung

Art.-Nr.	Artikel	
	System Loro-X, Typ NA 04, Z-40.21-53, PTB Gesch. Nr. 3.4-021631-a/95	
961245	Grundeinheit für 2 Tanks, mit Grenzwertgeber	G
961246	Erweiterung für jeden weiteren Tank	E

Aufstellvarianten einreihige Aufstellung

Mit dem Zubehör Batterieaufstellung liefern wir ein vormontiertes System zur Bildung von Tankbatterien von zwei bis fünf Behältern (einreihig). Das Zubehör für einreihige Batterieaufstellung kann nicht mit dem Zubehör Blocksystem kombiniert werden.



PE-Kombi-Sicherheitstanks für mehrreihige Aufstellung, für maximale Raumausnutzung

PE-Kombi Sicherheitstanks von Dehoust können in einreihiger Aufstellung wie oben beschrieben oder in Blockaufstellung montiert werden um Tankbatterien bis zu 25.000 Liter zu realisieren.

Mit dem Zubehör Blockaufstellung wird ebenfalls die Winkel- und Eckaufstellung realisiert. Bei einem Gesamtlagervolumen über 5.000 Liter werden die Behälter in Brennstofflagerräumen aufgestellt.

Bei zweireihiger Aufstellung ist ein Wandabstand von zwei mal 40 cm und zwei mal 5 cm erforderlich. Bei mehr als zweireihiger Aufstellung müssen drei mal 40 cm und ein mal 5 cm eingehalten werden.




Aufstellvarianten für die Blockaufstellung

Das Zubehör für die Blockaufstellung besteht aus dem Basispaket für 2 Behälter hintereinander und den Reihenpaketen (hintereinander) zur Bildung der dritten, vierten und fünften Reihe.

Die Reihen werden vervollständigt jeweils durch die Erweiterungspakete. Auch unvollständige Reihen sind möglich. Einige Aufstellmöglichkeiten werden auf der Rückseite dargestellt.


Zubehör Blockaufstellung

Art.-Nr.	Bezeichnung	
961250	Basispaket Blockaufstellung für 2 PE-Kombi-Tanks (hintereinander) Z-40.21-53 mit Grenzwertgeber	BP
961252	Reihenpaket Blockaufstellung für jede neue Reihe (hintereinander)	RP
961251	Erweiterungspaket Blockaufstellung für jeden weiteren Tank (in einer Reihe)	EP

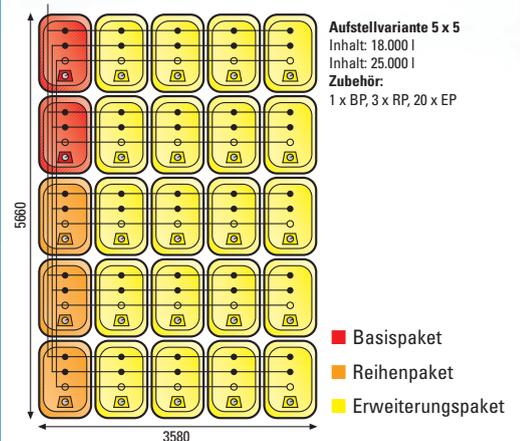



Beispiele für Winkel- und Eckaufstellungen:

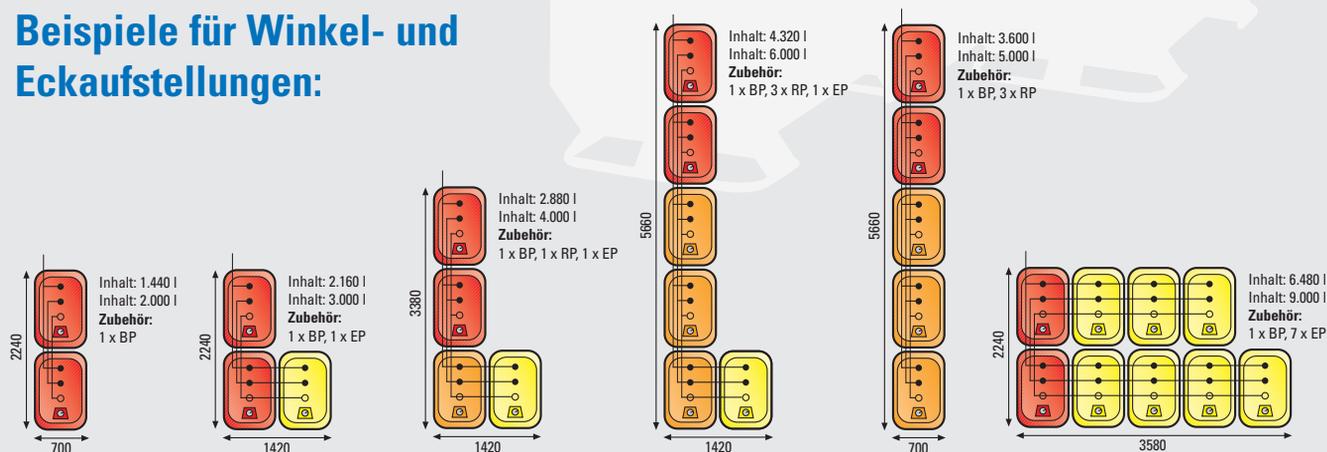

D-69181 Leimen

Gutenbergstraße 5-7
Tel. +49 (0) 62 24 / 97 02-0
Fax +49 (0) 62 24 / 97 02-70

D-31582 Nienburg

Forstweg 12
Tel. +49 (0) 50 21 / 97 03-0
Fax +49 (0) 50 21 / 97 03-70

D-01809 Heidenau

Dürerstraße 1
Tel. +49 (0) 35 29 / 56 58-0
Fax +49 (0) 35 29 / 56 58-70

service@dehoust.de
www.dehoust.de

Nutzen Sie unser DEHOUST Tankanlagen Programm CATS. Diese CD stellen wir Ihnen gerne mit weiteren nützlichen Informationen zur Verfügung. Mehr Informationen auch im Internet



Von Profis. Für Qualität.