


### **WG 65**


## Kurzbeschreibung


- zum unterirdischen Einbau inline in die Entwässerungsleitung
- für Dachflächen bis 450 m²
- sehr geringer Höhenversatz, 6 cm zwischen Zulauf und Ablauf zur Zisterne
- Filter mit feinspaltigem Einsatz, Filterfeinheit 0,35 mm
- bis zu 90 % Sammelleistung
- begehbar und frostsicher durch Erweiterung mit Revisionsrohr
- Einbautiefe durch Revisionsrohr variabel
- begehbare Revisionsabdeckung
- Anschluss zum Kanal in 60° Schritten verstellbar
- Ausheber zur Wartung des Filtereinsatzes
- Filtersystem weitestgehend selbstreinigend bei jedem Regenguss
- gemäß DIN 1986



### Funktionsweise und Einbauschema

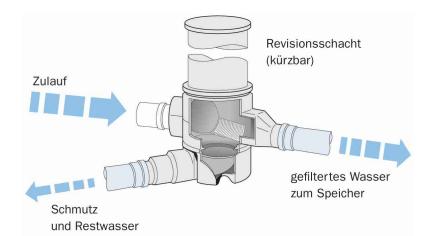




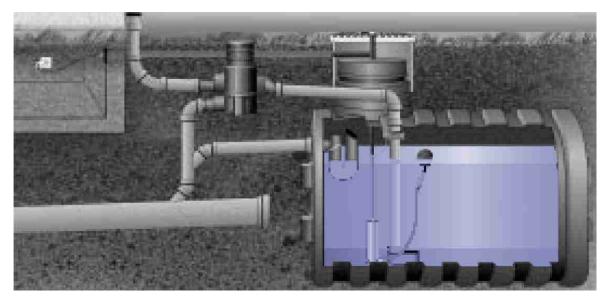



## **WG 65**

#### Einbaumaße und Artikelübersicht

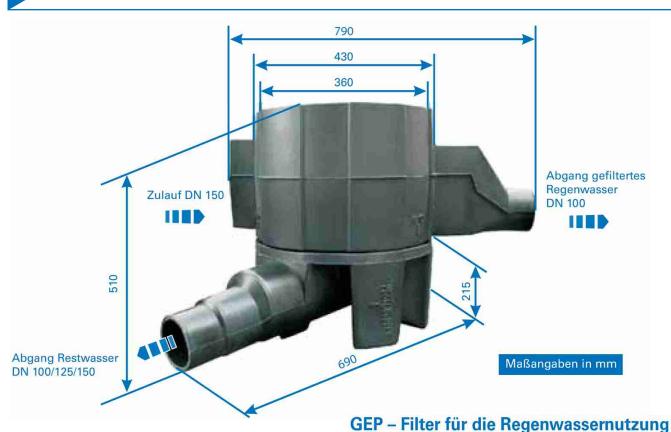

ArtNr.	Bezeichnung
810745	GEP - Inline-Filter für Erdeinbau
811184	GEP - Inline-Filter für hausinternen Finhau

#### Zubehör



# Revisionsrohr (810746): speziell entwickelter Verlängerungsdom für Revisionsöffnung, Länge 0,75 m, leicht zu kürzen und einfach zusammenzustecken.

Weitere Informationen wie beispielsweise Ausschreibungstexte finden Sie auf www.dehoust.de unter Webcode: 6500

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Regenwassernutzungsanlagen sind meldepflichtig, bitte beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften.