

Kurzbeschreibung

- Formschöner Regenmanager® im EPP-Gehäuse
- elektronische Steuerung
- wartungsfreie, korrosionsfreie, selbstansaugende, mehrstufige horizontale Kreiselpumpe
- Integrierte hausinterne und bedarfsorientierte Trinkwassernachspeisung "freier Auslauf" gemäß DIN EN 1717
- hohe Pumpenleistung
- motorgetriebenes Umschaltventil
- Stagnationsschutz
- Trockenlaufschutz mit automatischen Reset
- Schwimmerschalter mit 20 m Kabel
- Anschlussmöglichkeit einer Zubringerpumpe

kiwa
gecertificeerd



WATERLEIDING-
TECHNISCH VEILIG


DVGW

CERT

Anschlussicher
W 540



Pumpenkennlinie

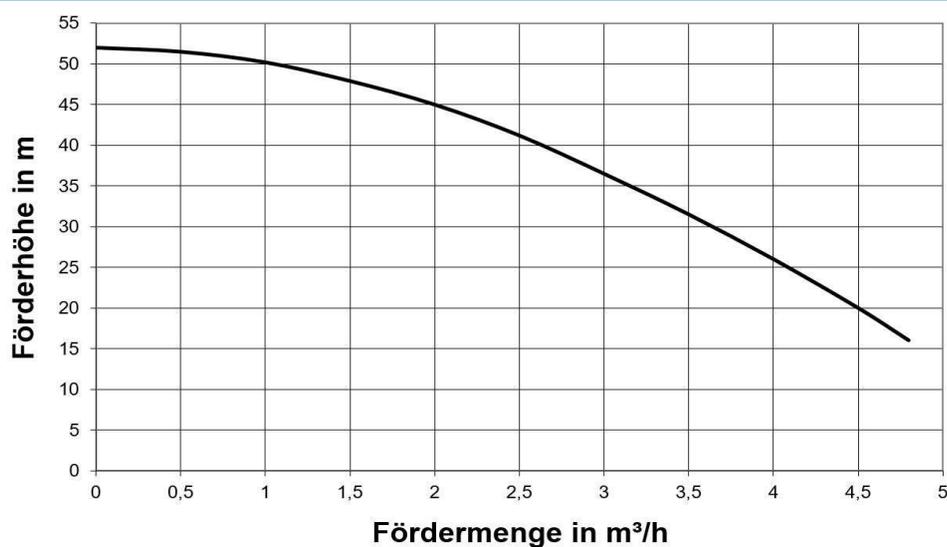

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1 mm²/s und einer Dichte von 1.000 kg/m³.

Anschlussschema



RM5 Innenansicht




Einbaumaße, Elektrische- / Betriebsdaten

Pumpenleistung Qmax:	4,8 m ³ /h
Förderhöhe Hmax:	52 m
Anlagendruck pd:	bis 10 bar
max. Anlagenhöhe:	15 m
Anschlussspannung:	230 V AC / 50 Hz
Nennaufnahme:	max. 1200 W
Schutzklasse:	IP 42
Umgebungstemperatur:	+15°C bis +35°C
Höhe:	700 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	305 mm
Gewicht:	25 kg

Anschlüsse:

Trinkwasser:	3/4"
Saugleitung:	1"
Druckleitung:	1"
Notüberlauf:	DN 70

Verlegehinweise Saugleitung

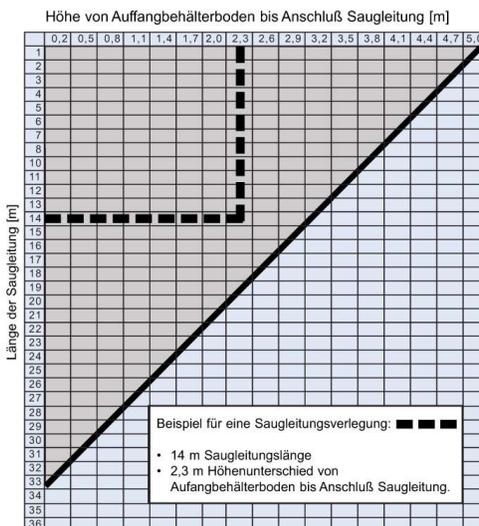

Bemessungsgrundlage der Tabelle:
1" - PE-Saugleitung (25 mm Innendurchmesser) bei einem Verbraucherbedingtem Spitzendurchfluß von max. 3,0 m³/h.

Art.Nr.	Bezeichnung
812092	Regenmanager® RM5

Zubehör



Anschluss-Set RM 5

Art. Nr. 812095

Für den komfortablen und flexiblen Anschluss des RM 5. Besteht aus folgenden Komponenten:
Panzerschlauch 1" (35 cm), Panzerschlauch 3/4" (30 cm), Gummi Saugschlauch 1" (1 m), Kugelhahn 1" (IG/AG), Kugelhahn 3/4" (IG/AG), T-Stück 1"-1/4"-1", Manometer (1/4")

Haus-Anschluss-Set

Art. Nr. 811223

Für die komfortable und sichere Anbindung der GEP-Regenmanager® an die Zisterne, bestehend aus:
Schwimmender Entnahme TWIST 3 m, 15 m PE-Rohr, Leerrohr-Set, Hinweispaket



Systempaket Zubringerpumpe Mini

Art. Nr. 814222

Für Saugleitungslängen > 15 m lässt sich an den RM5 eine Zubringerpumpe anschließen. Paket besteht aus folgenden Komponenten:
Zubringer-Tauchpumpe Mini, Zubringer-Schaltbox, 3 m 1" Anschlusschlauch mit entsprechenden Verschraubungen für den flexiblen Anschluss, Schwimmkugel

Weitere Informationen finden Sie auf www.dehoust.com
Artikelnummer einfach im Suchfeld eingeben.

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Regenwassernutzungsanlagen sind meldepflichtig, bitte beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften.