

Kurzbeschreibung


Sicherheitstrennstation ST5 für Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN 1717 mit folgenden Besonderheiten:

- Formschöne Sicherheitstrennstation im EPP-Gehäuse
- elektronischer Durchflusswächter
- wartungsfreie, korrosionsfreie, selbstansaugende, mehrstufige horizontale Kreiselpumpe
- Integrierte Trinkwassernachspeisung "freier Auslauf" gemäß DIN EN 1717
- hohe Pumpenleistung
- Trockenlaufschutz mit automatischen Reset
- Druckanzeige
- inkl. Anschluss-Set zum flexiblen und komfortablen Anschluss

kiwa
gecertificeerd



WATERLEIDING-
TECHNISCH VEILIG

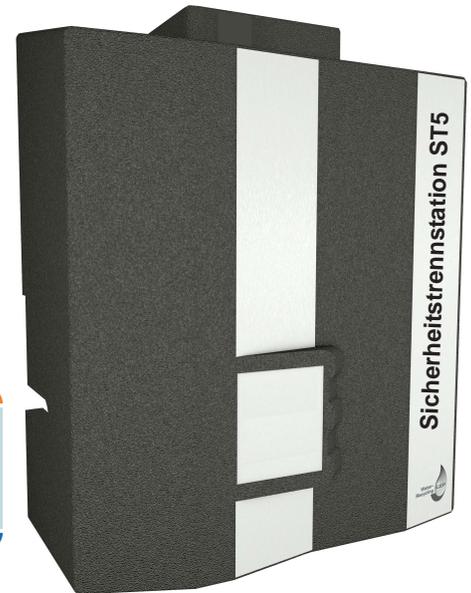


Sicherheitstrennstation ST5 mit Haube

Funktionsweise

Die Sicherheitstrennstation ST5 übernimmt die Trennung des Trinkwassers und Flüssigkeiten der Kategorie 5 nach EN 1717 (Typ AB). Eine Trennung von Trinkwasser und Betriebswasser ist in der Trinkwasserverordnung zwingend vorgeschrieben. Die DIN EN 1717 zeigt verschiedene Möglichkeiten auf: Bei Betriebswasser der Klasse 5 wie z. B. Regen- und Grauwasser, aber auch bei stehendem Wasser in Druckerhöhungsanlagen und unterirdisch verlegten Beregnungssystemen ist zwingend der „Freie Auslauf“ vorgeschrieben.

Das Schwimmerventil in der Sicherheitstrennstation überwacht den Füllstand im integrierten Trinkwasserbehälter und schaltet bei Bedarf die Trinkwassernachspeisung ein um den Behälter zu füllen, ist der Behälter wieder voll schaltet es die Nachspeisung ab. Die integrierte Kreiselpumpe ist vollautomatisch. Sie schaltet druckabhängig ein und volumenstromabhängig ab. Ein Trockenlaufschutz ist ebenfalls enthalten.

Pumpenkennlinie

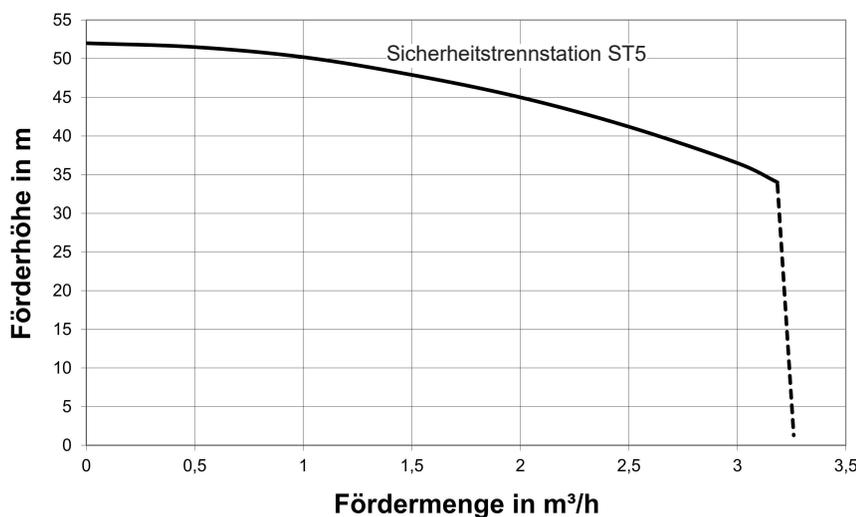

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von $1 \text{ mm}^2/\text{s}$ und einer Dichte von 1.000 kg/m^3 .

Einbaumaße, Elektrische- / Betriebsdaten

Betriebspunkt max.:	3,2 m ³ /h bei 3,3 bar*
Förderhöhe Hmax:	52 m
Einschaltdruck:	1,5 bar
Anschlussspannung:	230 V AC / 50 Hz
Nennaufnahme:	max. 1200 W
Schutzklasse:	IP 42
Umgebungstemperatur:	+15°C bis +35°C
Höhe:	700 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	305 mm
Gewicht:	25 kg

* bei Vordruck von 4 bar am Schwimmerventil



Sicherheitstrennstation ST5 ohne Haube

Anschlüsse:


Trinkwasser:	3/4" AG
Druckleitung:	1" AG
Notüberlauf:	DN 70

Art.Nr.	Bezeichnung
813092	Sicherheitstrennstation ST5



Für den komfortablen und flexiblen Anschluss der ST5 ist ein Anschluss-Set mit folgenden Komponenten im Lieferumfang enthalten:
 Panzerschlauch 1" (35 cm), Panzerschlauch 3/4" (30 cm), Kugelhahn 1" (IG/AG), Kugelhahn 3/4" (IG/AG), T-Stück 1"-1/4"-1", Manometer (1/4")

Anschlussschema

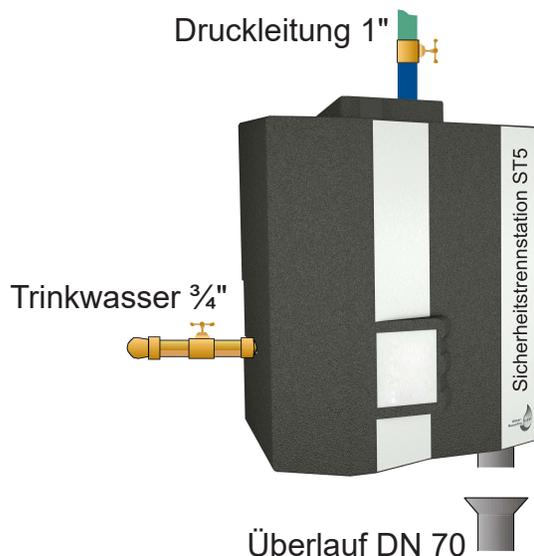

Zubehör



Membranausdehnungsgefäß 8 Liter
Art. Nr. 811984

3/4" AG-Anschluss, Durchmesser 206 mm, Länge 316 mm, max. 10 bar



Kappenventil mit Anschluss 3/4" IG
Art. Nr. 812177

zur sicheren Trennung des Ausdehnungsgefäßes von der Druckleitung

Weitere Informationen finden Sie auf
www.dehoust.com
Artikelnummer einfach im Suchfeld eingeben.

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Regenwassernutzungsanlagen sind meldepflichtig, bitte beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften.