

Kurzbeschreibung

Doppelwandige Vorratstanks der Baureihe TrioSafe sind die ideale Lösung zur Lagerung verschiedener Öle, Fotochemikalien, Betonzusatzmittel und AdBlue.

Die serienmäßige Revisionsöffnung 240 mm ist ideal, z.B. für die Einbringung einer Tauchpumpe, Rührwerk oder als Reinigungsöffnung.

Der TrioSafe Vorratstank besteht aus einem Innenbehälter aus HD-PE und einer Auffangwanne aus HD-PE. Die durchscheinende Kunststoffwand macht ein zusätzliches Leckage-Erkennungssystem überflüssig.



TrioSafe 750 / 1000

TrioSafe 1100 / 1500

Die jeweiligen Behältergrößen sind mit folgenden Anschlüssen ausgestattet:

- 750 / 1000 Liter: □ 2 x Verschraubung mit 2" IG, 1 x Revisionsöffnung 240 mm mit Deckel
- 1100 / 1500 Liter: □ 3 x Verschraubung mit 2" IG, 1 x Revisionsöffnung 240 mm mit Deckel

Die Tanks sind ausgelegt einer Branddauer von 30 Minuten zu widerstehen, ohne undicht zu werden.

Aufstellung

Die Tanks können in Gebäuden ohne bauseitigen Auffangraum aufgestellt werden. Die Behälter müssen vollständig auf einem waagerechten, ebenen, biegesteifen und glatten Boden stehen. Die Abstände zu Wänden betragen mindestens 5 cm.

Vorratstanks können ohne zusätzliche Auffangwanne in Wasserschutzgebieten aufgestellt werden. Die örtlichen Aufstellvorschriften sind zu beachten.

Auszug Medienliste nach abZ Z-40.21-310


- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
- Fettsäure-Methylester nach DIN EN 14214 (Biodiesel)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q, neu und gebraucht, mit Flammpunkt >55 °C
- Fotochemikalien in Gebrauchskonzentration, neu und gebraucht
- Ethylenglykol als Kühlerfrostschutz
- Betonzusatzmittel und Mörtelzusatzmittel mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
- AdBlue (Harnstofflösung 32,5 %)
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl

Die genauen Aufstellvorschriften und Medien sind der abZ zu entnehmen




Maße und Gewichte

Vorratstank 750

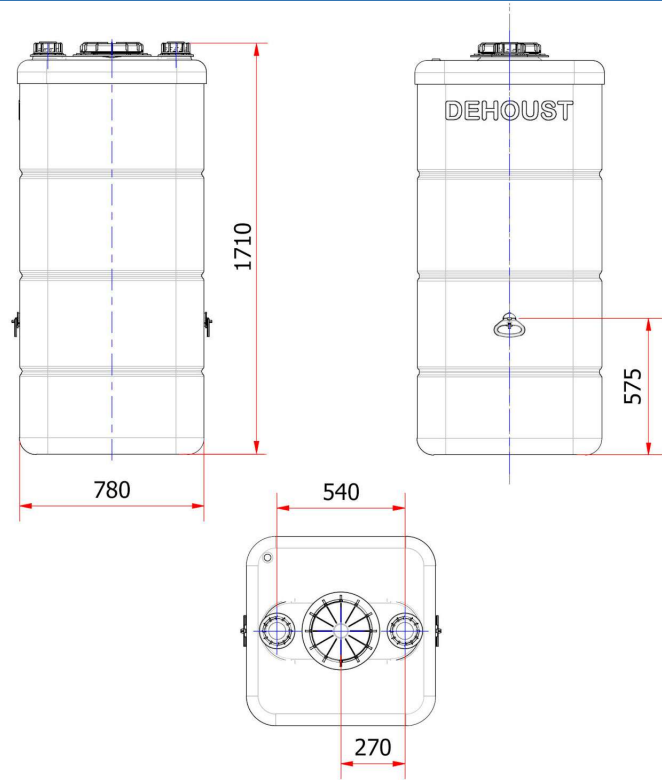

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
961509	Vorratstank TrioSafe 750 (mit Revisionsöffnung 240 mm)	44 kg


Vorratstank 1000

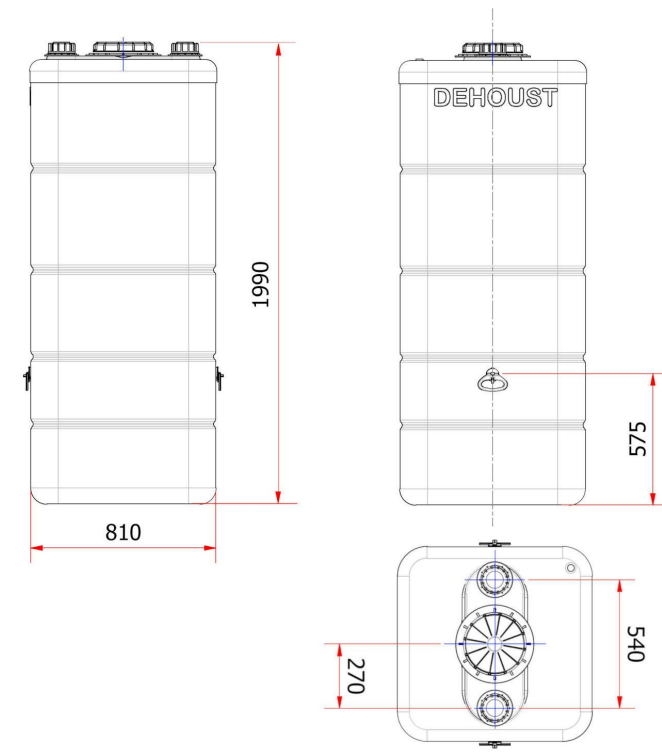

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
961515	Vorratstank TrioSafe 1000 (mit Revisionsöffnung 240 mm)	56 kg


Maße und Gewichte

Vorratstank 1100

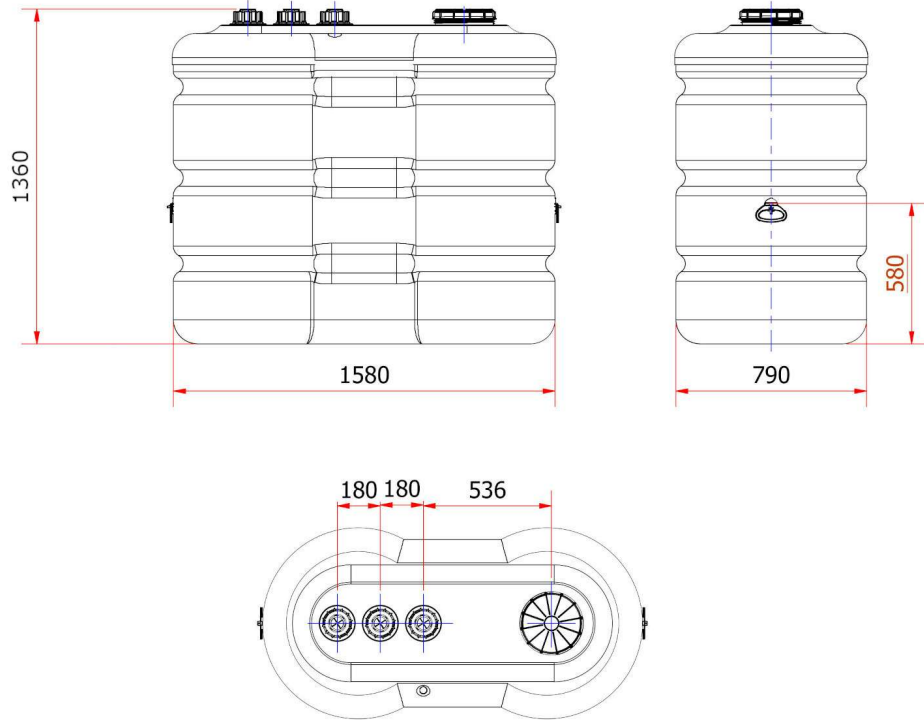

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
961546 □	Vorratstank TrioSafe 1100 (mit Revisionsöffnung 240 mm) □	62 kg

Vorratstank 1500

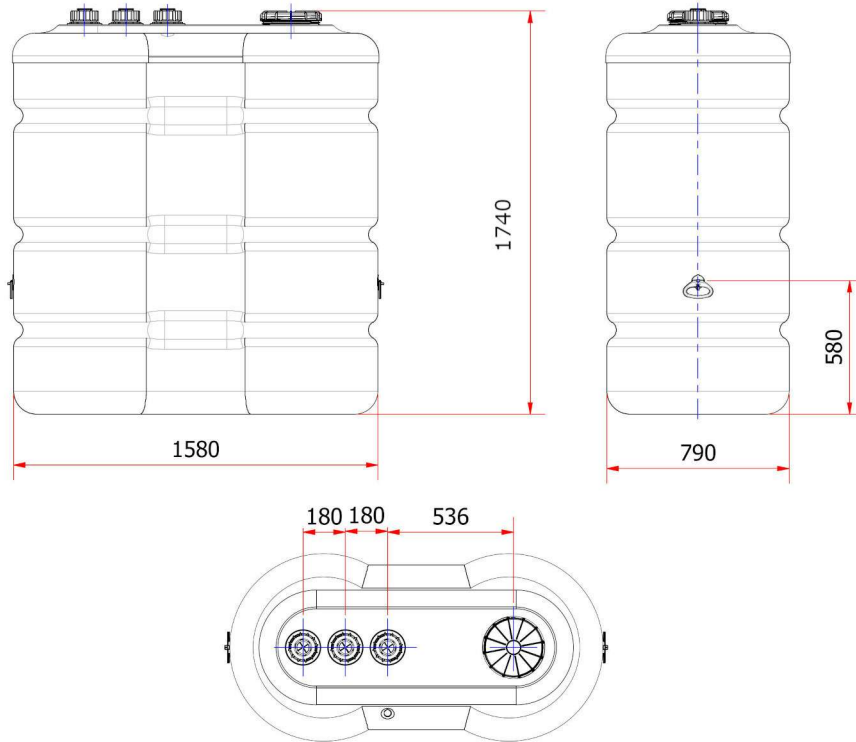

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
961536 □	Vorratstank TrioSafe 1500 (mit Revisionsöffnung 240 mm) □	76 kg