


Universelles Entnahme-Servicepaket für einwandige PE-Batterietanks 1.000–2.000 l und TrioTanks 1.100–2.000 l

Die Entnahmeleitung 8 mm für Heizöl ist in Servicepaketen vorkonfektioniert und auf Batterien bis 5 Behälter komplett abgestimmt. Sie enthalten neben der Grundeinheit mit dem zugelassenen Grenzwertgeber GWG 12K/1R die Erweiterungssätze und Entnahmerohre, abhängig von der Behälterzahl. Alle für die Entnahmeleitung erforderlichen Dichtungen und Überwurfmutter sowie die Betriebsanleitung mit Protokoll für den Grenzwertgeber gehören zum Lieferumfang. Als universelles Servicepaket passt die Entnahmeleitung 8 mm auf alle PE-Batterietanks 1.000-2.000 l (Bandagen-Tanks) von Dehoust, Kautex, DK und Interdomo ab Baujahr 1972 sowie auf die bandagenlosen TrioTanks 1.100-2.000 l.

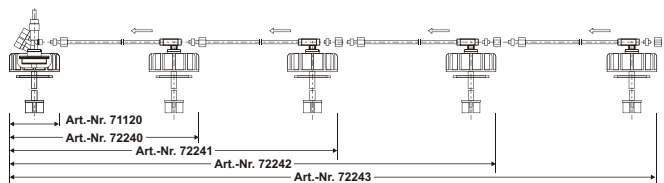

Behälter-Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	71120	Grundeinheit Entnahme für Einzeltank
2	72240	Entnahme für 2er-Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm
3	72241	Entnahme für 3er-Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm
4	72242	Entnahme für 4er-Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm
5	72243	Entnahme für 5er-Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm

Unsere Entnahmesysteme mit GWG sind zur Nachrüstung für die nachstehenden Behälter zugelassen. Die Nummern finden Sie auf dem Behälter in der Schriftplatte.

Behälter-typ	BAM-Nr. Kautex	BAM-Nr. Dehoust	Z-Nr.
PE 1000		01/BAM 4.01/5/78	
PE 1100	09/BAM/4.01/13/78 09/BAM/4.01/47/70 09/BAM/4.01/46/70 08/BAM/4.01/47/70 08/BAM/4.01/46/70	01/BAM 4.01/47/70 01/BAM 4.01/46/70	Z-40.21-137
PE 1500	09/BAM/4.01/35/78 09/BAM/4.01/4/78 09/BAM/4.01/83/70 09/BAM/4.01/82/70	01/BAM 4.01/04/78 01/BAM 4.01/82/70 01/BAM 4.01/83/70	
PE 2000	09/BAM/4.01/14/71 09/BAM/4.01/13/71	01/BAM 4.01/14/71 01/BAM 4.01/13/71	
Trio 1100	09/BAM/4.02/25/79		Z-40.21-191
Trio 1500	09/BAM/4.02/26/79		Z-40.21-18
Trio 2000	09/BAM/4.02/19/79		

Bandagen-Tanks



Bandagenlose Tanks



Zubehör für andere Tanks bieten wir Ihnen gerne an, auch Füll- und Entlüftungsleitungen.

Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.dehoust.de

Webcode 9300

DEHOUST

Der Spezialist für individuelle Behältersysteme aus Kunststoff und Stahl.

Dehoust GmbH • Leimen

D-69181 Leimen
Gutenbergstraße 5-7
Tel. +49 (0) 62 24 / 97 02-0
Fax +49 (0) 62 24 / 97 02-70



Dehoust Behälterbau GmbH • Nienburg

D-31582 Nienburg
Forstweg 12
Tel. +49 (0) 50 21 / 97 03-0
Fax +49 (0) 50 21 / 97 03-70



Dehoust GmbH • Heidenau

D-01809 Heidenau
Dürerstraße 1
Tel. +49 (0) 35 29 / 56 58-0
Fax +49 (0) 35 29 / 56 58-70



Service Hotline (14 ct/min):
Montag – Freitag von 8.00 – 18.00 Uhr unter 01805/970200

■ Alle Angaben freibleibend, technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben verstehen sich als ca-Maße. Ohne Verbindlichkeit hinsichtlich nationaler und lokaler Gesetze und Vorschriften.

Tankaustausch und Tankersatz leicht gemacht

Universelle Entnahmeleitungen



und Neu-Anlagen auf einen Blick.



Vollkunststoff Sicherheitstanks TrioSafe 1100/ 1500 Plus

Vollkunststoff Sicherheitstanks TrioSafe 750/ 1000 Plus

Sicherheitstanksystem PE-Kombi-Tanks 720/ 1000 Plus

Doppelwandige Sicherheits-Tanks

Z-40.21-310


Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen (in mm) Länge x Breite x Höhe*	Gewicht
961540	TrioSafe 1100 Plus	1.580 x 790 x 1.360	62 kg
*Höhe inkl. mont. Zubehör 1.530 mm, Mindestraumhöhe 1.590 mm			
961520	TrioSafe 1500 Plus	1.580 x 790 x 1.740	76 kg
*Höhe inkl. mont. Zubehör 1.890 mm, Mindestraumhöhe 1.950 mm			

Batteriezubehör für Heizöl

Art.-Nr.	Bezeichnung
961525	Hauptpaket TrioSafe 1100/1500 für den 1. Tank eines Sicherheitstanksystems
961526	Erweiterungspaket TrioSafe 1100/1500 für jeden weiteren Tank nebeneinander
961527	Umlenkpaket TrioSafe 1100/1500 für die zweireihige Aufstellung

Die Zubehörpakete enthalten die Fülleitung DN 50 (Staudüse 13 mm), Entlüftung DN 40, die Entnahmeleitung für Einstrangbetrieb mit Grenzwertgeber und den Inhaltsanzeiger für den 1. Tank.

Aufstellbeispiel 2x TrioSafe 1500 Plus




Tankaufstellungsfläche inkl.
Mindestabstände: 1810* x 2030 mm

*Abstand zum Brennwertgerät gem.
MusterFeuVo nur 100 mm

Erforderliches Zubehör: 1x 961525
1x 961526

Aufstellbeispiel 3x TrioSafe 1500 Plus



Tankaufstellungsfläche inkl.
Mindestabstände: 2030* x 2630 mm

*Abstand zum Brennwertgerät gem.
MusterFeuVo nur 100 mm, hier jedoch 400 mm wegen Mindestabstand an einer Seite

Zubehör: 1x 961525
2x 961526



Aufstellungsbeispiele für Mindestplatzbedarf
Auf Zugänglichkeit für Montage ist zu achten!

Doppelwandige Sicherheits-Tanks

Z-40.21-302


Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen (in mm) Länge x Breite x Höhe*	Gewicht
961501	TrioSafe 750 Plus	780 x 780 x 1.710	44 kg
*Höhe mit Zubehör 1.880 mm, Mindestraumhöhe 1.950 mm			
961510	TrioSafe 1000 Plus	810 x 810 x 1.990	56 kg
*Höhe mit Zubehör 2.160 mm, Mindestraumhöhe 2.250 mm			

Systemzubehör für Heizöl

Art.-Nr.	Bezeichnung
961505	Hauptpaket TrioSafe 750/1000 für den 1. Tank eines Sicherheitstanksystems
961506	Erweiterungspaket TrioSafe 750 für jeden weiteren Tank nebeneinander
961507	Reihenpaket TrioSafe 750 für weitere Tankreihe
961508	Zusatzpaket TrioSafe 750 Winkel-/Eckaufstellung
961516	Erweiterungspaket TrioSafe 1000 für jeden weiteren Tank nebeneinander
961517	Reihenpaket TrioSafe 1000 für weitere Tankreihe
961518	Zusatzpaket TrioSafe 1000 Winkel-/Eckaufstellung

Die Zubehörpakete enthalten die Fülleitung DN 50 (Staudüse 6 mm), Entlüftung DN 40, die Entnahmeleitung für Einstrangbetrieb mit Grenzwertgeber und den Inhaltsanzeiger für den 1. Tank.

Aufstellbeispiel 2x TrioSafe 1000 Plus



Tankaufstellungsfläche inkl.
Mindestabstände: 1260* x 1780 mm

*Abstand zum Brennwertgerät gem. MusterFeuVo
nur 100 mm, hier jedoch 400 mm wegen
Mindestabstand an einer Seite

Zubehör: 1x 961505
1x 961516

Bei einreihiger Aufstellung genügen an 3 Seiten 50 mm Wandabstand und an der Seite mit der Schriftplatte 400 mm (bei Winkel- bzw. zweireihiger Aufstellung 2x 50 mm und 2x 40 mm).

Zum Wärmeerzeuger gilt ein Abstand von 1000 mm, es sei denn, es ist ein Wärmeschutz vorhanden oder der Hersteller bescheinigt, dass die Oberflächentemperatur 40 °C nicht übersteigt, dann kann der Abstand auf 100 mm reduziert werden (vgl. MusterFeuVo und TRÖI; im Zweifel Rücksprache bei den nach Landesrecht zuständigen Behörden). Weitergehende Angaben in unseren ausführlichen Prospekten und im Internet unter www.dehoust.de.

Doppelwandige Sicherheits-Tanks

Z-40.21-53


Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen (in mm) Länge x Breite x Höhe*	Gewicht
961201	PE-K 720 PLUS	1.100 x 700 x 1.200	68 kg
*Höhe mit Zubehör 1.450 mm, Mindestraumhöhe 1.500 mm			
961202	PE-K 1000 PLUS	1.100 x 700 x 1.600	84 kg
*Höhe mit Zubehör 1.850 mm, Mindestraumhöhe 1.900 mm			

inkl. optischem Leckanzeiger, Messuhr und angeschraubter Konsole

Batterieaufstellung für Heizöl

Art.-Nr.	Bezeichnung
961245	Grundeinheit für 2 Tanks nebeneinander mit Fülleitung DN 50 (Staudüse 12 mm), Entlüftung DN 40 und Entnahme inkl. Grenzwertgeber
961246	Erweiterungspaket für jeden weiteren Tank, nebeneinander
961240	Zubehör Einzeltank, nicht erweiterbar inkl. Grenzwertgeber

Aufstellbeispiel 2x PE-K 1000




Tankaufstellungsfläche inkl. Mindestabstände:
1550* x 1520 mm

(* Abstand zum Brennwertgerät gem.
MusterFeuVo nur 100 mm, hier jedoch 400 mm wegen
Mindestabstand an einer Seite)

Zubehör: 1x 961245

Aufstellbeispiel 3x PE-K 1000

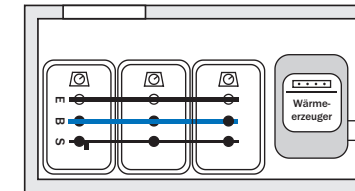

Tankaufstellungsfläche inkl.
Mindestabstände: 2290* x 1550 mm

*Abstand zum Brennwertgerät gem.
MusterFeuVo nur 100 mm

Zubehör: 1x 961245
1x 961246

Weitere Aufstellvarianten in unseren ausführlichen Prospekten und Preislisten.



Aufstellungsbeispiele für Mindestplatzbedarf
Auf Zugänglichkeit für Montage ist zu achten!