

### Kurzbeschreibung

- Stehende, einwandige Lagerbehälter aus Stahl oder Edelstahl mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-241
- Für drucklosen Betrieb
- Stehend auf 4 Rohrfüßen
- Zugelassen zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste), Mediendichte bis 1,0 kg/dm<sup>3</sup> (max. bis 1,6 kg/dm<sup>3</sup> auf Anfrage)
- Die Behälter sind ausgelegt für die Innen- und Außen- aufstellung bis einschließlich Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN1055
- Mit Werksprüfzeugnis

### Technische Details

- Baugrößen: 5.000 bis 110.000 Liter
- Durchmesser: 1.600 bis 3.500 mm
- Grundausstattung: Mannloch DN600  
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe
- Behälter innen roh, außen auf handgereinigter Fläche grundiert  
Weitere Oberflächenbehandlungen nach gesonderter Vereinbarung




**Höhere Beanspruchungen (z.B. Windlast, Mediendichte) und die Aufstellung in Erdbebengebieten sind über die Zulassung abgedeckt. Nennen Sie uns ihren Einsatzzweck und Aufstellungsort, gerne legen wir die Behälter entsprechend aus und unterbreiten Ihnen ein detailliertes Angebot, auch mit projektbezogenem Zubehör.**

### Maße und Baugrößen

Stehende, einwandige Behälter von 5.000 bis 110.000 Liter

Art.-Nr.	Nenn-Inhalt Liter	Durchmesser mm d	Zylinder- Höhe mm l	Höhe inkl. Füße mm H	Gewicht kg
104010	5.000	1.600	2.200	3.410	980
104020	7.000	1.600	3.190	4.400	1.180
104030	10.000	1.600	4.785	6.000	1.520
104040	13.000	1.600	6.380	7.590	1.940
104050	16.000	1.600	7.975	9.190	2.260
104051	16.000	2.000	4.650	6.010	2.290
104060	20.000	2.000	6.200	7.570	2.910
104070	25.000	2.000	7.750	9.120	3.410
104080	30.000	2.000	9.300	10.670	3.880
104081	31.000	2.500	5.910	7.450	4.000
104090	42.000	2.500	8.180	9.740	5.450
104100	52.000	2.500	10.150	11.710	6.350
104110	61.000	2.500	12.120	13.680	7.250
104091	45.000	2.900	6.300	8.010	4.800
104101	58.000	2.900	8.300	10.010	6.140
104120	78.000	2.900	11.300	13.010	7.460
104130	98.000	2.900	14.300	16.010	8.800
104126	85.000	3.200	10.000	11.810	9.850
104140	103.000	3.500	10.000	11.910	11.230

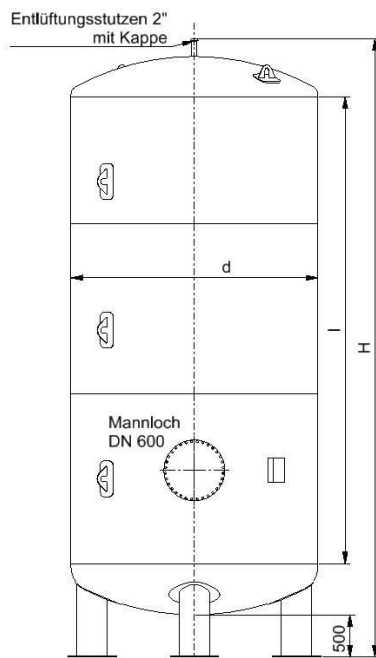


Je nach Erfordernissen und Kundenwunsch werden die Behälter speziell für Ihren Einsatzzweck gefertigt.

Sonderanfertigungen und Variationen innerhalb der vorgegebenen Durchmesser sind möglich.

Aufstiegsleitern, Dachrandgeländer, Bühnen, Beschichtungen, Lackierungen, Isolierungen, Armaturen, Heizschlangen u.v.a. sind ein weiteres Merkmal unserer vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten der Behälter.

Mit jedem Behälter wird ein Werkprüfzeugnis geliefert, dass die Übereinstimmung mit den Regeln der Zulassung Z-38.11-241 und der DIN6600ff bestätigt.



Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und örtlichen Aufstellvorschriften sind zu beachten.

DEHOUST GmbH  
Forstweg 12, 31582 Nienburg  
Tel. +49 (0) 5021 / 9703-0  
Fax +49 (0) 5021 / 9703-70  
info@dehoust.de

69181 Leimen Tel. +49 (0) 6224 / 9702-0  
01809 Heidenau Tel. +49 (0) 3529 / 5658-0  
53783 Eitorf Tel. +49 (0) 2243 / 9206-0

[www.dehoust.de](http://www.dehoust.de)