


Kurzbeschreibung

- mehrstufige Unterwassermotorpumpe
- Dauerbetrieb geeignet
- 10 m Anschlusskabel H07 mit Schutzkontaktstecker
- Saugstutzen mit 1" Innengewinde, für Schwimmende Entnahme
- Druckstutzen in 1" Innengewinde
- Schaltautomat in Pumpe integriert
- 1" Schwimmende Entnahme TWIST mit 1 m Saugschlauch
- Eintauchtiefe 15 m



Pumpenkennlinie

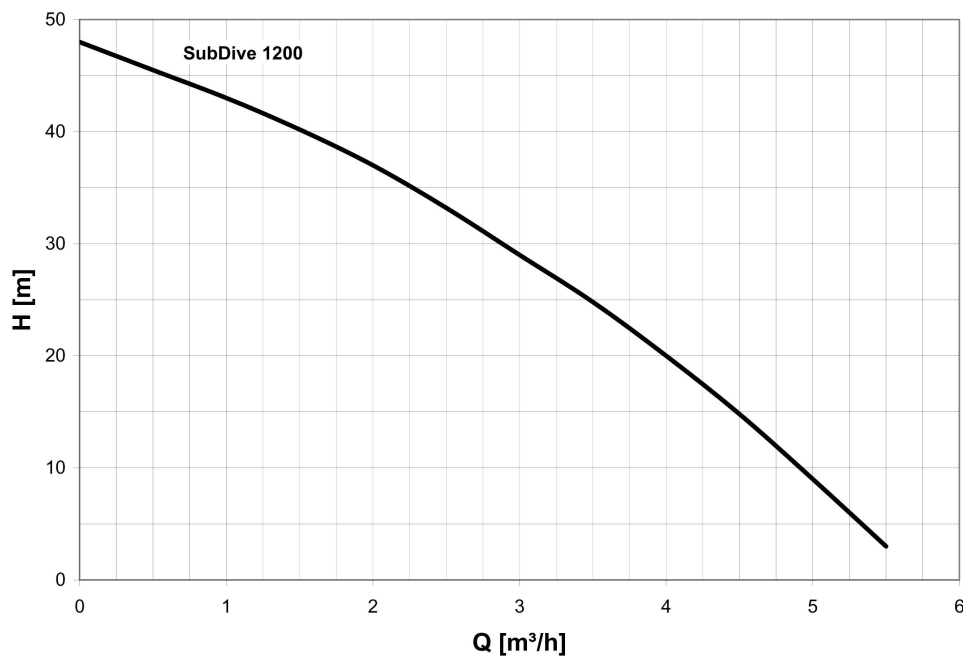

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1 mm²/s und einer Dichte von 1.000 kg/m³.

Anschlussschema



Dieses Schema zeigt die SubDive in Kombination mit einer Zapfsäule zur Gartenbewässerung. In diesem Aufbau braucht keine Leitung bis ins Haus verlegt werden, nur die Stromleitung muss, wenn keine Steckdose im Garten ist, bis ins Haus verlegt werden.

Einbaumaße, Elektrische- / Betriebsdaten

Pumpentyp	1200x
Förderstrom Q_{max}	5,7 m ³ /h
Förderhöhe H_{max}	48 m
max. Anlagenhöhe	30
mind. Volumenfluss	2 l/min (0,12 m ³ /h)
Anlagendruck p_d	bis 10 bar
Einsatz-Temperatur	+5°C bis +35°C
A (1~230V 50HZ AC)	4,8
P1 (kW)	1,1
Drehzahl	2800 min ⁻¹
Höhe H	480 mm
Druckstutzen	1" IG
Saugstutzen	1" IG
Gewicht	12 kg



Zubehör



Tauchpumpen Revisions-Set

Art. Nr. 810477

Zur Befestigung und Revision von Tauchpumpen inkl.:

- 1 x 4 m Edelstahlseil 2,5 mm
- 2 x Seilklemme 4 mm
- 1 x Schraube mit Öse und Dübel



Gartenpaket-Anschluss-Set

Art. Nr. 812111

- 1 x Tauchpumpen Revisions-Set
- 10 m Druckschlauch
- 1 x Schlauchtülle 1"
- 1 x Schlauchtülle 3/4"
- 2 x Edelstahl Schlauchschelle 1"
- 1 x Hinweisaufkleber Symbol (kein Trinkwasser)



Gartenstele aus Aluminium als Wasserzapfstelle inkl.

Bodenbefestigungssatz Premium

Art. Nr. 813078

Höhe: 1200 mm

Form: OVAL

Zapfhahn: 1/2"

Eingangsseitig 1/2" Überwurf von Panzerschlauch

Inklusive Schlauchhalter

Weitere Informationen finden Sie auf
www.dehoust.com
 Artikelnummer einfach im Suchfeld eingeben.

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Regenwassernutzungsanlagen sind meldepflichtig, bitte beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften.