

Erweiterungspaket

Kombi DE-A-01 (952403)

Dieses Zubehörpaket beinhaltet das Zubehör für jeden weiteren Tank – Aufstellung nebeneinander - einer doppelwandigen Tankbatterie (siehe Montageanweisung).

Aufstellung:

Die Tanks müssen auf einem ebenen, glatten und biegesteifen Boden aufgestellt werden. Ein öldichter Auffangraum ist nicht erforderlich.

Abstand zu Feuerungsanlage:

1,0 m wenn kein Strahlungsschutz vorhanden

0,5 m wenn beiderseits belüfteter Strahlungsschutz vorhanden

0,1 m wenn die Oberflächentemperatur der Feuerstätte nachweislich 40° C nicht überschreitet

Tankmittenabstände:

Die Tanks müssen mit einem Mittenabstand von 720 mm parallel zueinander aufgestellt werden. Hierzu die im Paket enthaltenen Abstandhalter verwenden.

Montagehinweise

Vor der Montage des Zubehörs alle Tankverschlüsse abschrauben!


Bei einreihiger Batterieaufstellung kann das Zubehör wahlweise auf einem der 4 Tankstutzen montiert werden. Vor dem Einbringen des Teleskopschaumrohres ist dieses soweit auszufahren, dass das Ende im unteren Drittel des Tankes endet.

Bei der umgelenkten Reihe unbedingt Pkt. 7.3

(Aufstellvarianten) der Montageanweisung beachten.

Pro Tank einen Inhaltsanzeiger auf einen freien Tankstutzen montieren.

Nach erfolgter Montage alle noch offenen Tankstutzen gasdicht verschließen.

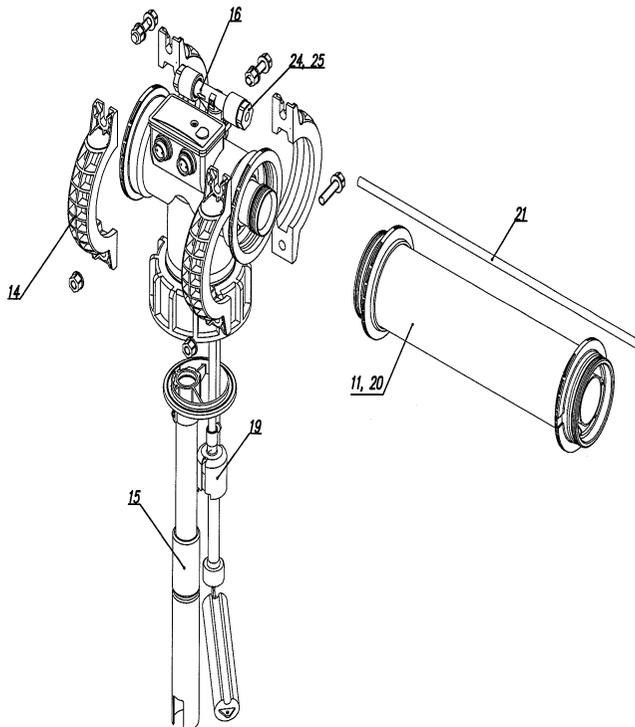

Paketinhalt

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art.-Nr.
14	Befestigungsschale mit Schrauben	2	62384
15	Teleskopschaumrohr	1	62369
16	Schwimmende Entnahme EP Kombi	1	62342
19	Schwimmerschalter	1	
20	Koaxialrohr L = 591 mit O-Ring 74x3 (Pos. 11)	1	62398
21	Entnahmerohr 10x1x680 mm	1	20132
o. Abb.	Verbindungskabel Schwimmerschalter	1	62383
o. Abb.	Abstandhalter	3	62280
	Zubehörbeutel bestehend aus:		62392
24	. <i>Überwurfmutter 10 mm</i>	2	
25	. <i>Dichtring 10 mm</i>	2	
o. Abb.	. <i>Clip zur Kabelbefestigung</i>	4	
o. Abb.	. <i>Tube Silikonfett</i>	1	

Dieses Zubehörpaket wurde sorgfältig gemäß Stückliste gepackt!

Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, bitten wir Sie, die fehlenden Artikel in der Liste

„Paketinhalt“ zu kennzeichnen und an uns zu retournieren.

(Fax-Nr. +49 (0)6224/9702-76)

Bemerkungen:

Dehoust GmbH, Gutenbergstr. 5-7, D-69181 Leimen

Tel. +49 (0)6224/9702-20, Fax +49 (0)6224/9702-76,

E-mail: info@dehoust.de

Internet mit umfangreichem Produkt- und Ersatzteilkatalog

<http://www.dehoust.de>

Leimen, November 2019

